



ROM SICHERHEITSLEUCHTE

GEHÄUSE	Rostfreies Metall (pulverbeschichtet), weiß
ABDECKUNG	-
BETRIEBSSPANNUNG	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
SCHUTZART	IP 21
SCHUTZKLASSE	I
STOSSFESTIGKEITSGRAD	-
GEWICHT	0,5 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE-Kennzeichnung, gemäß DIN EN 60598-1, 60598-2-22, 55015, 6100-3-2, 61000-3-3, 61547
AKKU	NI-MH
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar AUTOTEST-Funktion geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden


MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL**	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER*
Deckeneinbau	2x Power LED 1,7W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	80 x 80 mm / 80 mm Ø	ANQF1EDZH3LW
	2x Power LED 2W	EVG	Zentrale Versorgung		ANQF1EDE230LW


* ANQ = quadratische Blende / ANR = runde Blende / QW, RW = Linse engstrahlend für Rettungswegbeleuchtung / QF, RF = Linse für Flächenbeleuchtung

** Nennlichtstrom = 160 lm, BLF 100% (3h) / 200 lm, BLF 100% (EVG)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

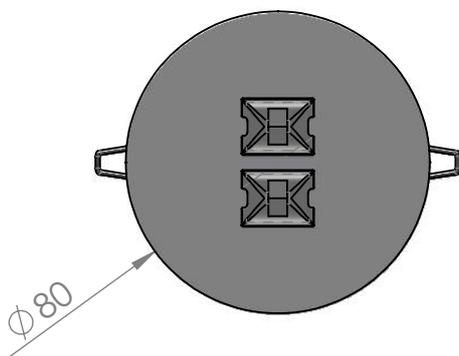

runde Blende

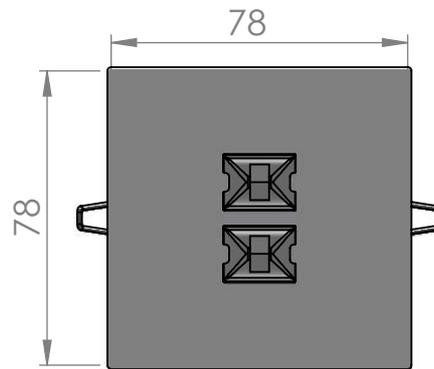

eckige Blende

