

Technische Angaben

| | |
|---|--|
| Widerstand getestet (Joule) | DFRE 1-2 + DFRE 2-2: 10.000 J DFRE 1-4 + DFRE 2-4: 2.500 J |
| Fahrzeuggewicht entspricht (kg) | DFRE 1-2 + DFRE 2-2: 5.000 kg DFRE 1-4 + DFRE 2-4: 2.000 kg |
| Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (kmph) | DFRE 1-2 + DFRE 2-2: 7,2 km/h DFRE 1-4 + DFRE 2-4: 5,7 km/h |
| Entspricht Aufprallwinkel | 90° |

Materialeigenschaften


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beständigkeit gegen Chemikalien | high- ISO/TR 10358 |
| Betriebstemperaturbereich | -10° bis + 50° |

Umwelt


| | |
|----------------------|-------|
| CO2 / m ³ | 20 kg |
| Recyclbarkeit | 100% |

Zusätzlich


Garantie 5 Jahre



TÜV geprüft

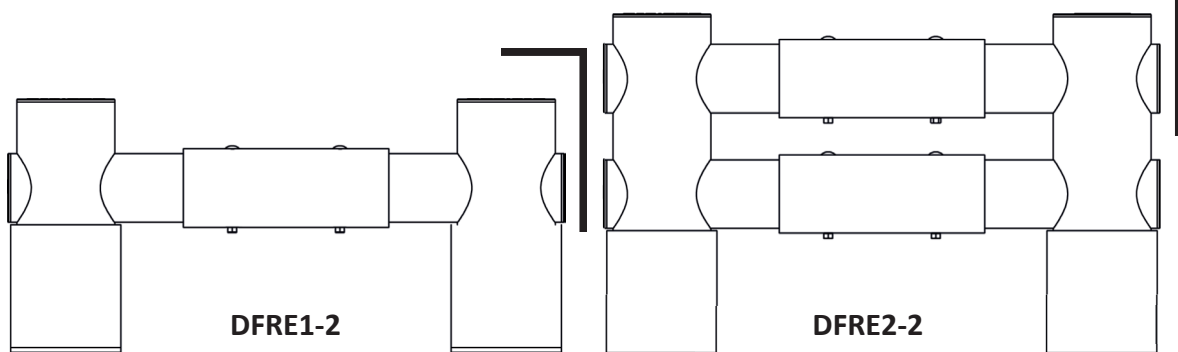

Testcenter Video

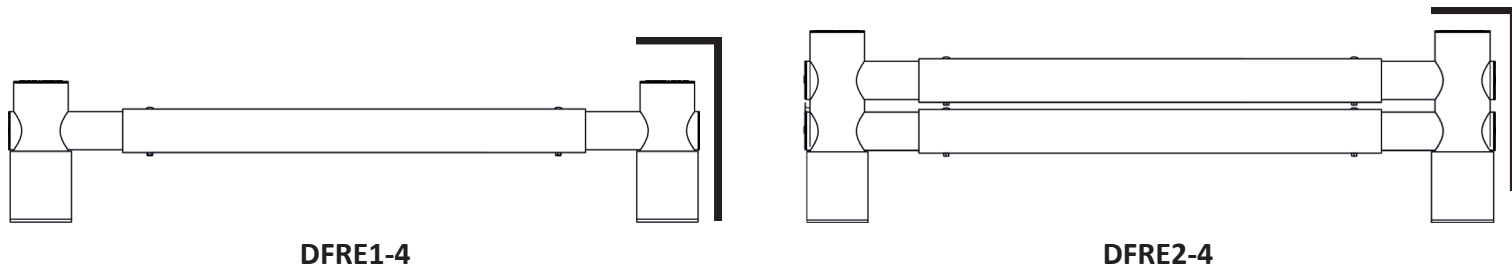

| Art. Nr. | Beschreibung | Breite | Höhe | Gewicht |
|----------|------------------------|---------|--------|---------|
| DFRE1-2 | Regalenschutz 1-Zeilig | 1100 mm | 516 mm | 23,6 kg |
| DFRE1-4 | Regalenschutz 1-Zeilig | 2500 mm | 516 mm | 26,2 kg |
| DFRE2-2 | Regalenschutz 2-Zeilig | 1100 mm | 760 mm | 25,6 kg |
| DFRE2-4 | Regalenschutz 2-Zeilig | 2500 mm | 760 mm | 28,6 kg |

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer**

Regalendschutz 1-Zeilig

DFRE1-2

4250912311350

39269097

Höhe

500 mm

Breite

225 mm

Länge

1100 mm

Durchmesser**Netto Gewicht**

23,6 kg

Material

Polyethylen

Farbe

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz

Nutzung im Innenbereich

Ja

Nutzung im Außenbereich

Ja

Bohrlöcher

8

Befestigung

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°


Umwelt

CO₂ / m³ 20 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

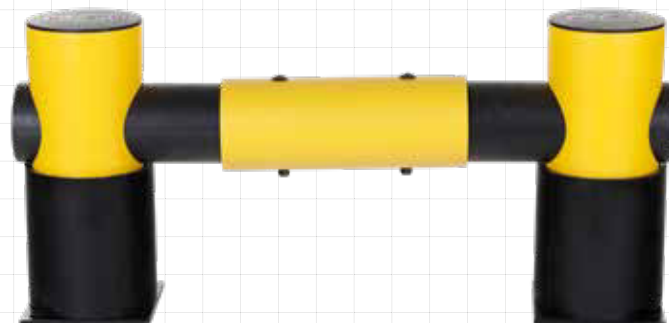

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer**

Regalendschutz 1-Zeilig

DFRE1-4

4250912311367

39269097

Höhe

500 mm

Breite

225 mm

Länge

2500 mm

Durchmesser**Netto Gewicht**

26,2 kg

Material

Polyethylen

Farbe

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz

Nutzung im Innenbereich

Ja

Nutzung im Außenbereich

Ja

Bohrlöcher

8

Befestigung

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°


Umwelt

CO₂ / m³ 20 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

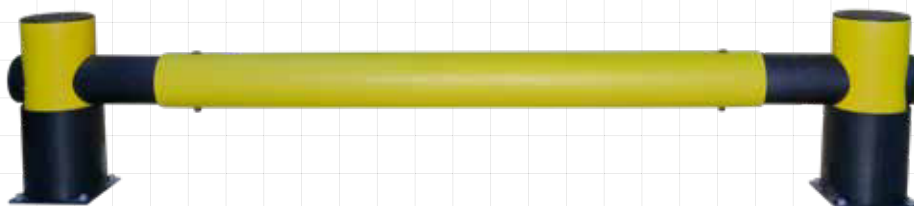

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer**

Regalendschutz 2-Zeilig

DFRE2-2

4250912311374

39269097

Höhe

500 mm

Breite

225 mm

Länge

1100 mm

Durchmesser**Netto Gewicht**

25,6 kg

Material

Polyethylen

Farbe

Gelb / Schwarz (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)

Nutzung im Innenbereich

Ja

Nutzung im Außenbereich

Ja

Bohrlöcher

8

Befestigung

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°


Umwelt

CO₂ / m³ 20 kg

Recyclebarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

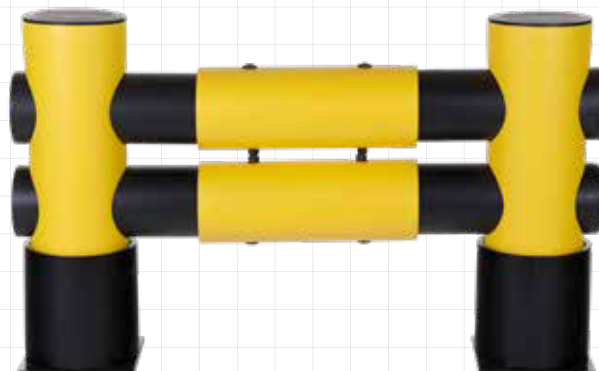

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer**

Regalendschutz 2-Zeilig

DFRE2-4

4250912311381

39269097

Höhe

500 mm

Breite

225 mm

Länge

2500 mm

Durchmesser**Netto Gewicht**

28,6 kg

Material

Polyethylen

Farbe

Gelb / Schwarz (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)

Nutzung im Innenbereich

Ja

Nutzung im Außenbereich


Ja

Bohrlöcher

8

Befestigung

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

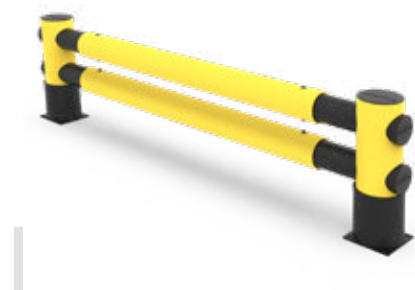**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 20 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

