

Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	Oben 2.500 J Unten 10.000 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	5.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (kmph)	7,2 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°

Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt



CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



Testcenter Video

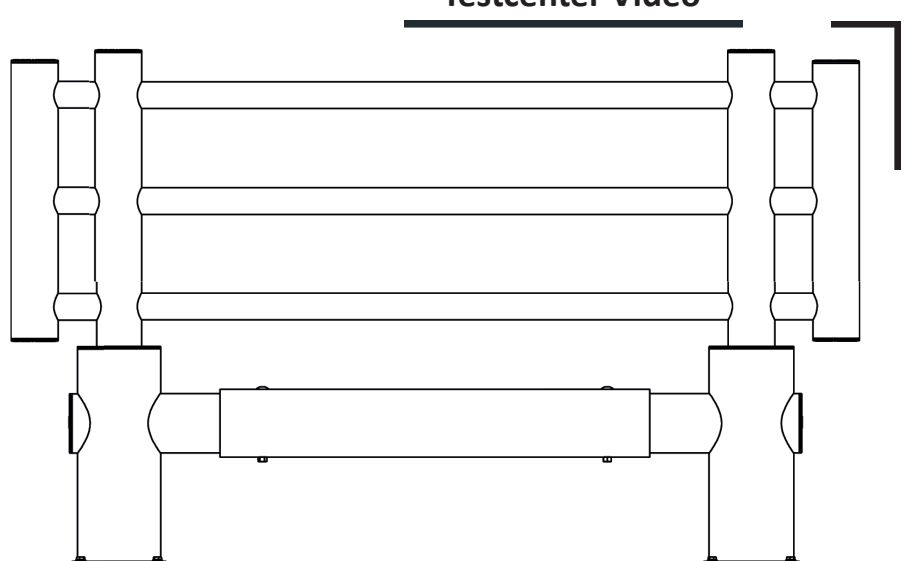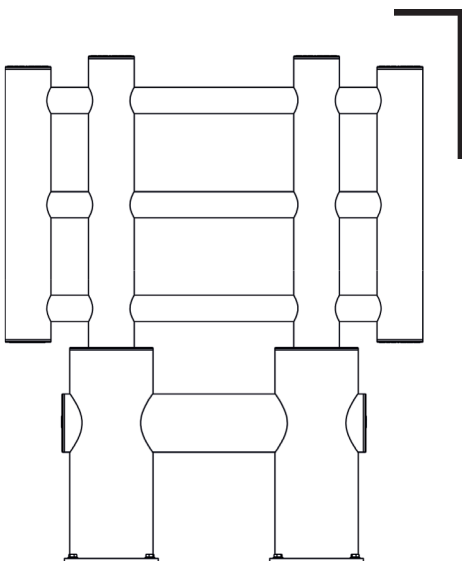

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Gewicht
DFKI+FU1	Maschinenschutzgitter	1000 mm	41,1 kg
DFKI+FU2	Maschinenschutzgitter	1500 mm	44,5 kg
DFKI+FU3	Maschinenschutzgitter	2000 mm	47,4 kg

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer**

Barriere 1200 x 1000 mm

DFKI+FU1

4250912395190

39269097

Höhe

1200 mm

Breite

225 mm

Länge

1000 mm

Durchmesser**Netto Gewicht**

40,06 kg

Material

Polyethylen

Farbe

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz

Nutzung im Innenbereich

Ja

Nutzung im Außenbereich

Ja

Bohrlöcher

8

Befestigung

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358


Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

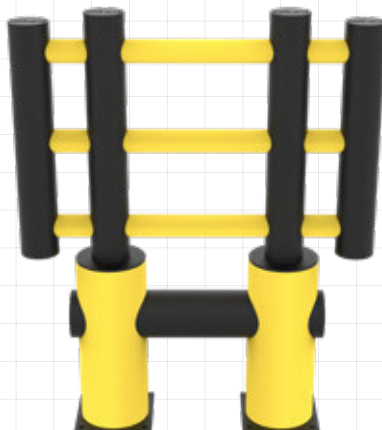

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

Barriere 1200 x 1500 mm

DFKI+FU2

4250912395206

39269097

1200 mm

225 mm

1500 mm

44,5 kg

Polyethylen

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz

Ja

Ja

8

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer****Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Netto Gewicht****Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

Barriere 1200 x 2000 mm

DFKI+FU3

4250912395213

39269097

1200 mm

225 mm

2000 mm

47,4 kg

Polyethylen

Gelb / Schwarz (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)

Ja

Ja

8

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

