




Schutzbügel RATIO mit Querstrebe

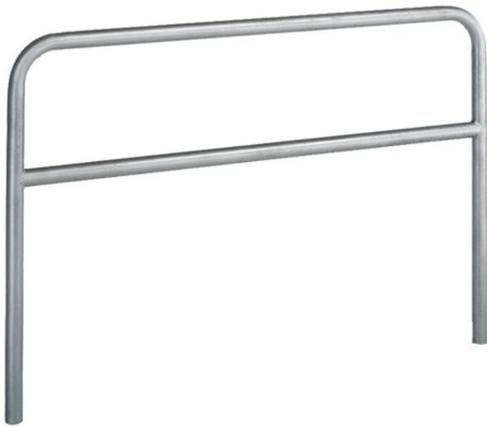

- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Farbe: feuerverzinkt
- Durchmesser: 48 oder 60 mm
- Höhe: 800, 1000 oder 1500 mm
- Breite: 1000, 1500, 2000, 2500 oder 3000 mm
- Bauart: starr, zum Einbetonieren

Hinweis: Der Schutzbügel RATIO ist auf Anfrage auch zum Aufdübeln lieferbar.

Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Durchmesser	Bügelhöhe	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	4,2 kg	48 mm ø	800 mm	1000 mm	gah772703
Stahl (feuerverzinkt)	5 kg	48 mm ø	800 mm	1500 mm	gah772710
Stahl (feuerverzinkt)	5,8 kg	48 mm ø	800 mm	2000 mm	gah772727
Stahl (feuerverzinkt)	6,6 kg	48 mm ø	800 mm	2500 mm	gah772734
Stahl (feuerverzinkt)	7,4 kg	48 mm ø	800 mm	3000 mm	gah772741
Stahl (feuerverzinkt)	7,4 kg	48 mm ø	1000 mm	1000 mm	gah772758
Stahl (feuerverzinkt)	5,7 kg	48 mm ø	1000 mm	1500 mm	gah772765
Stahl (feuerverzinkt)	6,5 kg	48 mm ø	1000 mm	2000 mm	gah772772
Stahl (feuerverzinkt)	11,56 kg	48 mm ø	1000 mm	2500 mm	gah772789
Stahl (feuerverzinkt)	8,2 kg	48 mm ø	1000 mm	3000 mm	gah772796

Material	Gewicht	Durchmesser	Bügelhöhe	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	6,5 kg	48 mm ø	1500 mm	1000 mm	gah772802
Stahl (feuerverzinkt)	7,4 kg	48 mm ø	1500 mm	1500 mm	gah772819
Stahl (feuerverzinkt)	8,2 kg	48 mm ø	1500 mm	2000 mm	gah772826
Stahl (feuerverzinkt)	9 kg	48 mm ø	1500 mm	2500 mm	gah772833
Stahl (feuerverzinkt)	9,8 kg	48 mm ø	1500 mm	3000 mm	gah772840
Stahl (feuerverzinkt)	9,3 kg	60 mm ø	800 mm	1000 mm	gah773304
Stahl (feuerverzinkt)	12,1 kg	60 mm ø	800 mm	1500 mm	gah773311
Stahl (feuerverzinkt)	14,9 kg	60 mm ø	800 mm	2000 mm	gah773328
Stahl (feuerverzinkt)	17,8 kg	60 mm ø	800 mm	2500 mm	gah773335
Stahl (feuerverzinkt)	20,6 kg	60 mm ø	800 mm	3000 mm	gah773342
Stahl (feuerverzinkt)	10,4 kg	60 mm ø	1000 mm	1000 mm	gah773359
Stahl (feuerverzinkt)	13,2 kg	60 mm ø	1000 mm	1500 mm	gah773366
Stahl (feuerverzinkt)	16,1 kg	60 mm ø	1000 mm	2000 mm	gah773373
Stahl (feuerverzinkt)	19 kg	60 mm ø	1000 mm	2500 mm	gah773380
Stahl (feuerverzinkt)	21,8 kg	60 mm ø	1000 mm	3000 mm	gah773397
Stahl (feuerverzinkt)	13,2 kg	60 mm ø	1500 mm	1000 mm	gah773403
Stahl (feuerverzinkt)	16,1 kg	60 mm ø	1500 mm	1500 mm	gah773410
Stahl (feuerverzinkt)	18,9 kg	60 mm ø	1500 mm	2000 mm	gah773427
Stahl (feuerverzinkt)	21,8 kg	60 mm ø	1500 mm	2500 mm	gah773434
Stahl (feuerverzinkt)	24,6 kg	60 mm ø	1500 mm	3000 mm	gah773441

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.