




## Antirutsch-Kantenprofil GFK, glasfaserverstärkt

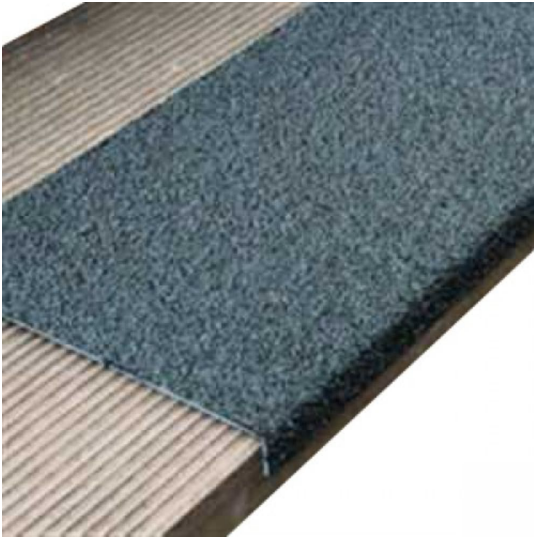

- Material: Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt) mit rutschhemmender Oberfläche
- Materialstärke: 3,8 mm (46er Körnung) oder 4,2 mm (12er Körnung)
- Farbe: gelb, schwarz oder gelb/schwarz
- Breite: 230 mm
- Länge: 600, 800, 1000 oder 2500 mm
- Rutschhemmung: R13
- für Innen- und Außenbereiche

• nach ASR A 1.5, DIN 51130 und BGR 181

**Bestellhinweis:** Bitte bestellen Sie zur Montage den Strukturkleber (Artikel-Nr. 2665) separat dazu.

## Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Ausführung	Breite	Länge	Materialstärke	Artikelnummer
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb	46er Körnung	230 mm	1000 mm	3,8 mm	2661g1000
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb	46er Körnung	230 mm	2500 mm	3,8 mm	2661g2500
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb	46er Körnung	230 mm	600 mm	3,8 mm	2661g600
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb	46er Körnung	230 mm	800 mm	3,8 mm	2661g800
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb/schwarz	46er Körnung	230 mm	1000 mm	3,8 mm	2661gs1000
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb/schwarz	46er Körnung	230 mm	2500 mm	3,8 mm	2661gs2500

Material	Farbe	Ausführung	Breite	Länge	Materialstärke	Artikelnummer
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb/schwarz	46er Körnung	230 mm	600 mm	3,8 mm	2661gs600
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb/schwarz	46er Körnung	230 mm	800 mm	3,8 mm	2661gs800
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	schwarz	46er Körnung	230 mm	1000 mm	3,8 mm	2661s1000
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	schwarz	46er Körnung	230 mm	2500 mm	3,8 mm	2661s2500
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	schwarz	46er Körnung	230 mm	600 mm	3,8 mm	2661s600
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	schwarz	46er Körnung	230 mm	800 mm	3,8 mm	2661s800
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb	12er Körnung	230 mm	1000 mm	4,2 mm	2662g1000
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb	12er Körnung	230 mm	2500 mm	4,2 mm	2662g2500
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb	12er Körnung	230 mm	600 mm	4,2 mm	2662g600
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb	12er Körnung	230 mm	800 mm	4,2 mm	2662g800
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb/schwarz	12er Körnung	230 mm	1000 mm	4,2 mm	2662gs1000
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb/schwarz	12er Körnung	230 mm	2500 mm	4,2 mm	2662gs2500
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb/schwarz	12er Körnung	230 mm	600 mm	4,2 mm	2662gs600
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	gelb/schwarz	12er Körnung	230 mm	800 mm	4,2 mm	2662gs800
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	schwarz	12er Körnung	230 mm	1000 mm	4,2 mm	2662s1000
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	schwarz	12er Körnung	230 mm	2500 mm	4,2 mm	2662s2500
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	schwarz	12er Körnung	230 mm	600 mm	4,2 mm	2662s600

Material	Farbe	Ausführung	Breite	Länge	Materialstärke	Artikelnummer
Spezialkunststoff (glasfaserverstärkt)	schwarz	12er Körnung	230 mm	800 mm	4,2 mm	2662s800

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.