




Fahrradständer CITY CLASSIC 1000

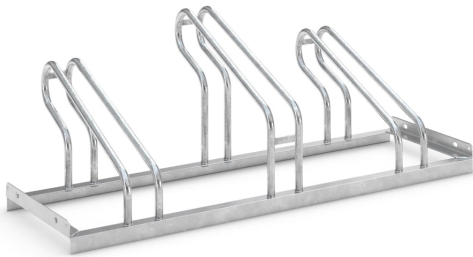

- Material: Stahl (verzinkt)
- Farbe: silber (verzinkt)
- Einparkart: zum Einstellen, 90° gerade
- Ausführung: einseitige oder zweiseitige Radeinstellung
- Bauart: verschweißt / fertig montiert
- Einstellplätze: 3 bis 20, je nach Ausführung
- Montage: Freiaufstellung
- Rohrdurchmesser: 18 mm
- Reifenbreite: 55 mm
- Radabstand: 350 mm
- Stellraumtiefe: 1850/3200 mm
- Breite: 550, 710 mm
- Länge: 1050 bis 3500 mm, je nach Ausführung
- Gesamthöhe: 415 mm

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie zur Montage das Bodenanker- oder Bodenmontagewinkel-Set (Artikel-Nr. WSM105000003) separat dazu.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| Material | Stahl (verzinkt) | Einparkart | zum Einstellen |
| Bauart | verschweißt / fertig montiert | Einparkwinkel | 90° gerade |
| Farbe | silber (verzinkt) | Rohrdurchmesser | 18 mm |
| Montage | Freiaufstellung | Reifenbreite | 55 mm |
| Gesamthöhe | 415 mm | Radabstand | 350 mm |

Verfügbare Varianten

| Gewicht | Ausführung | Breite | Länge | Modell | Einstellplätze | Artikelnummer |
|---------|---------------------------|--------|---------|--------|----------------|---------------|
| 9,5 kg | einseitige Radeinstellung | 550 mm | 1050 mm | 1053 | 3 | wsm105700001 |
| 12,9 kg | einseitige Radeinstellung | 550 mm | 1400 mm | 1054 | 4 | wsm105700002 |

| Gewicht | Ausführung | Breite | Länge | Modell | Einstellplätze | Artikelnummer |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 15,5 kg | einseitige Radeinstellung | 550 mm | 1750 mm | 1055 | 5 | wsm105700003 |
| 19 kg | einseitige Radeinstellung | 550 mm | 2100 mm | 1056 | 6 | wsm105700004 |
| 24 kg | einseitige Radeinstellung | 550 mm | 2800 mm | 1058 | 8 | wsm105700005 |
| 33 kg | einseitige Radeinstellung | 550 mm | 3500 mm | 1060 | 10 | wsm105700006 |
| 14,6 kg | zweiseitige Radeinstellung | 710 mm | 1050 mm | 1156 | 6 | wsm105700007 |
| 24 kg | zweiseitige Radeinstellung | 710 mm | 1750 mm | 1160 | 10 | wsm105700008 |
| 29,1 kg | zweiseitige Radeinstellung | 710 mm | 2100 mm | 1162 | 12 | wsm105700009 |
| 46,4 kg | zweiseitige Radeinstellung | 710 mm | 3500 mm | 1170 | 20 | wsm105700010 |

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.