




Flächenschutzprofil Knuffi® WPK Typ C+ zum Anschrauben



- Material: Polyurethanschaum (recyclebar) auf Edelstahl
 - Farbe: gelb/schwarz, rot/weiß, tagesfluoreszierend, reflektierend
 - Maße: 120 x 500 mm oder 120 x 1000 mm
 - Durchmesser: 70 mm
 - Befestigungsart: aufdübeln
- **REACH- und ROHS-konform**
 - **feuerbeständig gemäß DIN 4102 B2**
 - **farbige Markierung nach ASR 1.3**
 - **temperaturunempfindlich von -40 bis +100°C**

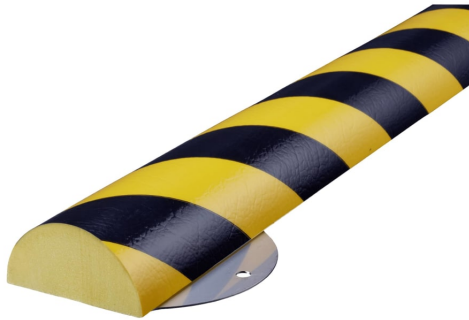

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material | Durchmesser | Profiltyp | Materialstärke | Profilform | Befestigungsart |
|-------------------|-------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| Polyurethanschaum | 70 mm ø | Typ C+ | 70 x 35 mm | halbkreis | aufdübeln |

Verfügbare Varianten

| Größe | Länge | Profilfarbe | Artikelnummer |
|---------------|-------|----------------------------|---------------|
| 120 x 1000 mm | 1 m | gelb/schwarz | shgWPC-15722 |
| 120 x 1000 mm | 1 m | tagesfluoreszierend | shgWPC-16722 |
| 120 x 1000 mm | 1 m | rot/weiß reflektierend | shgWPCR-17722 |
| 120 x 500 mm | 0,5 m | gelb/schwarz | shgWPC-15822 |
| 120 x 500 mm | 0,5 m | tagesfluoreszierend | shgWPC-16822 |
| 120 x 1000 mm | 1 m | gelb/schwarz reflektierend | shgWPCR-18722 |

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.