




Fahrrad-Schräghochparker FUTUREMAX SW / SF

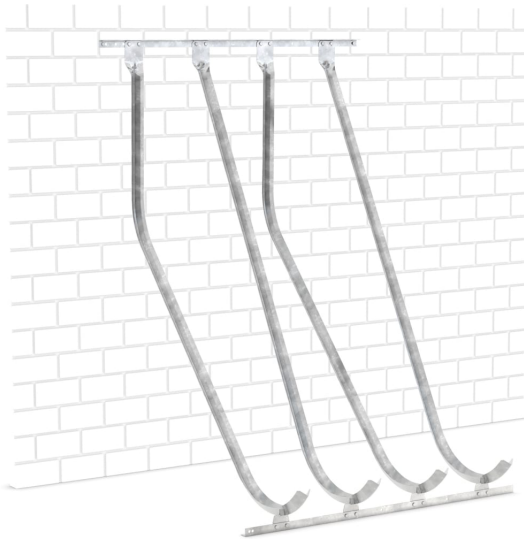

- Material: Stahl (verzinkt)
- Farbe: silber (verzinkt)
- Einparkart: zum Einstellen, 90° gerade
- Bauart: verschraubt / Bausatz
- Einstellplätze: 4 bis 12
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Radeinstellung
- Montage: Wandmontage oder Freiaufstellung
- vorbereitet für Reihenverbindung
- Reifenbreite: 60 mm
- Radabstand: 350 mm
- Breite: 1467 oder 1875 mm, Länge: 1400 oder 2100 mm, Höhe: 2010 mm
- Stellraumtiefe: 1700 / 2460 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (verzinkt)	Beschriftungsfläche	350 mm
Bauart	verschraubt / Bausatz	Einparkart	zum Einstellen
Farbe	silber (verzinkt)	Einparkwinkel	90° gerade

Gesamthöhe 2010 mm

Reifenbreite 60 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Montage	Modell	Einstellplätze	Artikelnummer
26 kg	einseitige Radeinstellung	1467 mm	1400 mm	Wandmontage	SW 4	4	wsm105500138
31,8 kg	einseitige Radeinstellung	1467 mm	1750 mm	Wandmontage	SW 5	5	wsm105500139
37,5 kg	einseitige Radeinstellung	1467 mm	2100 mm	Wandmontage	SW 6	6	wsm105500140
38 kg	einseitige Radeinstellung	1467 mm	1400 mm	Freiaufstellung	SF 4	4	wsm105500141
46 kg	einseitige Radeinstellung	1467 mm	1750 mm	Freiaufstellung	SF 5	5	wsm105500142
55 kg	einseitige Radeinstellung	1467 mm	2100 mm	Freiaufstellung	SF 6	6	wsm105500143
65 kg	zweiseitige Radeinstellung	1875 mm	1400 mm	Freiaufstellung	SF 8D	8	wsm105500144
78 kg	zweiseitige Radeinstellung	1875 mm	1750 mm	Freiaufstellung	SF 10D	10	wsm105500145
90 kg	zweiseitige Radeinstellung	1875 mm	2100 mm	Freiaufstellung	SF 12D	12	wsm105500146

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.