




Schutzgitterzaun BASIC aus Stahl

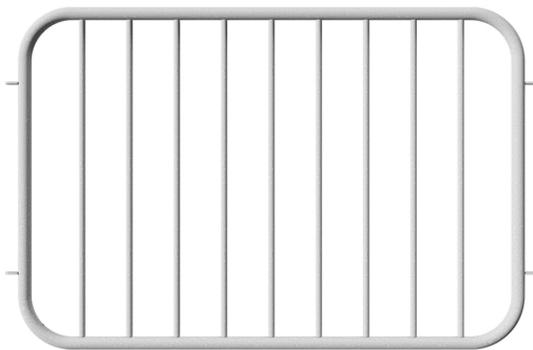

- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Ausführung: rein feuerverzinkt oder weiß farbbeschichtet
- Auswahl zwischen Zaunelement, Mittelpfosten oder Endpfosten
- Zaunelement: Stahlrohrkonstruktion Ø 33,7 mm mit Füllstäben Ø 16 mm und angeschweißten Verbindungslaschen
- Zaunelement: Achsabstand: 1500 mm, bis 90° einsetzbar, 900 mm Höhe
- Mittelpfosten: Ø 60 mm, 1500 mm Länge, mit 4 Verbindungslaschen
- Endpfosten: Ø 60 mm, 1500 mm Länge, mit 2 Verbindungslaschen
- Bauart: ortsfest, zum Einbetonieren
- ideal zur Absicherung an Böschungen, Flussläufen oder auch als Einfriedung
- Gewicht: 5,5 oder 11,8 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bauart

zum Einbetonieren

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Durchmesser	Breite	Höhe	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber	11,8 kg	Zaunfeldelement	33,7 mm ø	1500 mm	900 mm	shk418_35
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß	11,8 kg	Zaunfeldelement	33,7 mm ø	1500 mm	900 mm	shk418_35b
Stahl (feuerverzinkt)	silber	5,5 kg	Endpfosten mit 2 Verbindungslaschen	60 mm ø	60 mm	1500 mm	shk418_42
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß	5,5 kg	Endpfosten mit 2 Verbindungslaschen	60 mm ø	60 mm	1500 mm	shk418_42b
Stahl (feuerverzinkt)	silber	5,5 kg	Mittelpfosten mit 4 Verbindungslaschen	60 mm ø	60 mm	1500 mm	shk418_44
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß	5,5 kg	Mittelpfosten	60 mm ø	60 mm	1500 mm	shk418_44b

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.