




## Drehschranke mit 2 Auflagepfosten

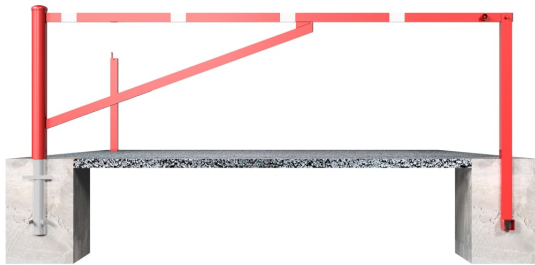

- Material: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise farbbeschichtet
- Farbe: silber oder weiß/rot
- Warnstreifen: mit oder ohne Reflexfolie
- Lichte Weite: 2500, 3000, 3500, 4000 oder 4500 mm
- Höhe über Flur: 950 mm
- Schwenkpfosten: 102 mm
- Schrankenbaum: 60 x 40 mm
- Auflagepfosten: 70 x 70 mm
- Befestigung: zum Einbetonieren
- Verriegelung am Auflagepfosten
- vorbereitet für Hängeschloss oder Dreikantschloss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss
- Gewicht: 52,4 - 65,8 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Höhe über Flur	Auflagepfosten	Ø Drehpfosten	Schrankenbaum
Stahl (feuerverzinkt)	950 mm	70 x 70 mm	102 mm	60 x 40 mm

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Befestigung	Schloss	Lichte Weite	Reflexfolie	Passierbreite	Artikelnummer
silber	53,1 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	2500 mm	ja	2328 mm	shk413_250F
rot/weiß	53,1 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	2500 mm	nein	2328 mm	shk413_250FB
silber	52,4 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	2500 mm	ja	2328 mm	shk413_250V
rot/weiß	52,4 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	2500 mm	nein	2328 mm	shk413_250VB
silber	54,1 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	2500 mm	ja	2328 mm	shk413_250Z
rot/weiß	54,1 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	2500 mm	nein	2328 mm	shk413_250ZB
silber	55,7 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	3000 mm	ja	2828 mm	shk413_300F
rot/weiß	55,7 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	3000 mm	nein	2828 mm	shk413_300FB
silber	55,3 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	3000 mm	ja	2828 mm	shk413_300V
rot/weiß	55,3 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	3000 mm	nein	2828 mm	shk413_300VB
silber	56,7 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	3000 mm	ja	2828 mm	shk413_300Z
rot/weiß	56,7 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	3000 mm	nein	2828 mm	shk413_300ZB
silber	59,2 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	3500 mm	ja	3328 mm	shk413_350F
rot/weiß	59,2 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	3500 mm	nein	3328 mm	shk413_350FB
silber	58,9 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	3500 mm	ja	3328 mm	shk413_350V

Farbe	Gewicht	Befestigung	Schloss	Lichte Weite	Reflexfolie	Passierbreite	Artikelnummer
rot/weiß	58,9 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	3500 mm	nein	3328 mm	shk413_350VB
silber	60,3 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	3500 mm	ja	3328 mm	shk413_350Z
rot/weiß	60,3 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	3500 mm	nein	3328 mm	shk413_350ZB
silber	62,4 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	4000 mm	ja	3828 mm	shk413_400F
rot/weiß	62,4 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	4000 mm	nein	3828 mm	shk413_400FB
silber	62,1 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	4000 mm	ja	3828 mm	shk413_400V
rot/weiß	62,1 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	4000 mm	nein	3828 mm	shk413_400VB
silber	63,4 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	4000 mm	ja	3828 mm	shk413_400Z
rot/weiß	63,4 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	4000 mm	nein	3828 mm	shk413_400ZB
silber	64,3 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	4500 mm	ja	4328 mm	shk413_450F
rot/weiß	64,3 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	4500 mm	nein	4328 mm	shk413_450FB
silber	64,5 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	4500 mm	ja	4328 mm	shk413_450V
rot/weiß	64,5 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	4500 mm	nein	4328 mm	shk413_450VB
silber	65,8 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	4500 mm	ja	4328 mm	shk413_450Z
rot/weiß	65,8 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	4500 mm	nein	4328 mm	shk413_450ZB
silber	53,1 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	2500 mm	ja	2328 mm	shk413_250FP

Farbe	Gewicht	Befestigung	Schloss	Lichte Weite	Reflexfolie	Passierbreite	Artikelnummer
rot/weiß	53,1 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	2500 mm	nein	2328 mm	shk413_250FBP
silber	52,4 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	2500 mm	ja	2328 mm	shk413_250VP
rot/weiß	52,4 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	2500 mm	nein	2328 mm	shk413_250VBP
silber	54,1 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	2500 mm	ja	2328 mm	shk413_250ZP
rot/weiß	54,1 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	2500 mm	nein	2328 mm	shk413_250ZBP
silber	55,7 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	3000 mm	ja	2828 mm	shk413_300FP
rot/weiß	55,7 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	3000 mm	nein	2828 mm	shk413_300FBP
silber	55,3 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	3000 mm	ja	2828 mm	shk413_300VP
rot/weiß	55,3 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	3000 mm	nein	2828 mm	shk413_300VBP
silber	56,7 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	3000 mm	ja	2828 mm	shk413_300ZP
rot/weiß	56,7 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	3000 mm	nein	2828 mm	shk413_300ZBP
silber	59,2 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	3500 mm	ja	3328 mm	shk413_350FP
rot/weiß	59,2 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	3500 mm	nein	3328 mm	shk413_350FBP
silber	58,9 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	3500 mm	ja	3328 mm	shk413_350VP
rot/weiß	58,9 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	3500 mm	nein	3328 mm	shk413_350VBP
silber	60,3 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	3500 mm	ja	3328 mm	shk413_350ZP

Farbe	Gewicht	Befestigung	Schloss	Lichte Weite	Reflexfolie	Passierbreite	Artikelnummer
rot/weiß	60,3 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	3500 mm	nein	3328 mm	shk413_350ZBP
silber	62,4 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	4000 mm	ja	3828 mm	shk413_400FP
rot/weiß	62,4 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	4000 mm	nein	3828 mm	shk413_400FBP
silber	62,1 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	4000 mm	ja	3828 mm	shk413_400VP
rot/weiß	62,1 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	4000 mm	nein	3828 mm	shk413_400VBP
silber	63,4 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	4000 mm	ja	3828 mm	shk413_400ZP
rot/weiß	63,4 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	4000 mm	nein	3828 mm	shk413_400ZBP
silber	64,3 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	4500 mm	ja	4328 mm	shk413_450FP
rot/weiß	64,3 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	4500 mm	nein	4328 mm	shk413_450FBP
silber	64,5 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	4500 mm	ja	4328 mm	shk413_450VP
rot/weiß	64,5 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	4500 mm	nein	4328 mm	shk413_450VBP
silber	65,8 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	4500 mm	ja	4328 mm	shk413_450ZP
rot/weiß	65,8 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	4500 mm	nein	4328 mm	shk413_450ZBP

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.