




## Drehschranke mit Seilzugverstärkung und Verstrebung

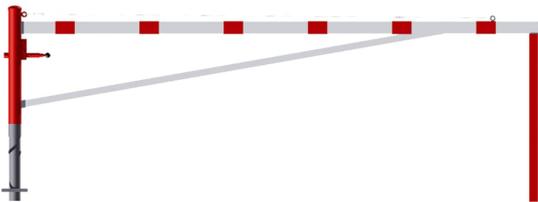

- Material: Stahl (feuerverzinkt) / Aluminium
- Farbe: weiß/rot
- Warnstreifen: mit Reflexfolie
- Lichte Weite: 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 oder 6000 mm
- Höhe über Flur: 950 mm
- Durchmesser Pfosten: 102 mm
- Schrankenbaum: 100 x 50 mm
- Auflagepfosten Maße: 70 x 70 mm
- Befestigung: zum Einbetonieren
- horizontal schwenkbar mit Diagonalverstrebung und Seilzugverstärkung, Verriegelung am Drehpfosten, Bolzen verriegelt in vier Stellungen (alle 90°)
- vorbereitet für Hängeschloss oder Dreikantschloss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss
- Gewicht: 56,8 - 68,7 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt) / Aluminium
Farbe	rot/weiß
Höhe über Flur	950 mm
Auflagepfosten	70 x 70 mm

Reflexfolie	ja
∅ Drehpfosten	102 mm
Schrankenbaum	100 x 50 mm

## Verfügbare Varianten

Gewicht	Befestigung	Schloss	Gesamtbreite	Passierbreite	Artikelnummer
58,11 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	3000 mm	2828 mm	shk4213_30FB
56,81 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	3000 mm	2828 mm	shk4213_30VB
57,96 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	3000 mm	2828 mm	shk4213_30ZB
59,87 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	3500 mm	3328 mm	shk4213_35FB

<b>Gewicht</b>	<b>Befestigung</b>	<b>Schloss</b>	<b>Gesamtbreite</b>	<b>Passierbreite</b>	<b>Artikelnummer</b>
58,58 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	3500 mm	3328 mm	shk4213_35VB
59,73 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	3500 mm	3328 mm	shk4213_35ZB
61,14 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	4000 mm	3828 mm	shk4213_40FB
59,85 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	4000 mm	3828 mm	shk4213_40VB
61 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	4000 mm	3828 mm	shk4213_40ZB
62,88 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	4500 mm	4328 mm	shk4213_45FB
61,58 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	4500 mm	4328 mm	shk4213_45VB
63,73 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	4500 mm	4328 mm	shk4213_45ZB
64,66 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	5000 mm	4828 mm	shk4213_50FB
63,37 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	5000 mm	4828 mm	shk4213_50VB
64,52 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	5000 mm	4828 mm	shk4213_50ZB
66,43 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	5500 mm	5328 mm	shk4213_55FB
65,13 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	5500 mm	5328 mm	shk4213_55VB
66,28 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	5500 mm	5328 mm	shk4213_55ZB
66,22 kg	zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	6000 mm	5828 mm	shk4213_60FB
66,92 kg	zum Einbetonieren	für Vorhängeschloss	6000 mm	5828 mm	shk4213_60VB
68,07 kg	zum Einbetonieren	mit Profilzylinder	6000 mm	5828 mm	shk4213_60ZB
58,11 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	3000 mm	2828 mm	shk4213_30FBP
56,81 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	3000 mm	2828 mm	shk4213_30VBP
57,96 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	3000 mm	2828 mm	shk4213_30ZBP
59,87 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	3500 mm	3328 mm	shk4213_35FBP
58,58 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	3500 mm	3328 mm	shk4213_35VBP
59,73 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	3500 mm	3328 mm	shk4213_35ZBP
61,14 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	4000 mm	3828 mm	shk4213_40FBP
59,85 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	4000 mm	3828 mm	shk4213_40VBP

<b>Gewicht</b>	<b>Befestigung</b>	<b>Schloss</b>	<b>Gesamtbreite</b>	<b>Passierbreite</b>	<b>Artikelnummer</b>
61 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	4000 mm	3828 mm	shk4213_40ZBP
62,88 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	4500 mm	4328 mm	shk4213_45FBP
61,58 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	4500 mm	4328 mm	shk4213_45VBP
63,73 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	4500 mm	4328 mm	shk4213_45ZBP
64,66 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	5000 mm	4828 mm	shk4213_50FBP
63,37 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	5000 mm	4828 mm	shk4213_50VBP
64,52 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	5000 mm	4828 mm	shk4213_50ZBP
66,43 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	5500 mm	5328 mm	shk4213_55FBP
65,13 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	5500 mm	5328 mm	shk4213_55VBP
66,28 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	5500 mm	5328 mm	shk4213_55ZBP
66,22 kg	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	6000 mm	5828 mm	shk4213_60FBP
66,92 kg	zum Aufdübeln	für Vorhängeschloss	6000 mm	5828 mm	shk4213_60VBP
68,07 kg	zum Aufdübeln	mit Profilzylinder	6000 mm	5828 mm	shk4213_60ZBP

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.