




## Richtungsangabe für Brandschutzeinrichtungen nach DIN/TR 4844-4

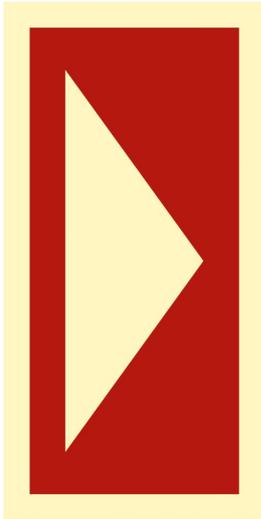

- Material: Folie (selbstklebend), Kunststoff oder Aluminium, jeweils langnachleuchtend (Leuchtdichte 160 mcd/m<sup>2</sup>)
- Größe: 148 x 74 oder 200 x 100 mm
- Leuchtklasse C gemäß DIN 67510

- **nach DIN/TR 4844-4**

**Bestellhinweis:** Nutzung nur in Verbindung mit einem Brandschutzzeichen.

### Verfügbare Varianten

Material	Größe	Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 74 mm	gemäß DIN/TR 4844-4	rot	weiß	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	104451
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 100 mm	gemäß DIN/TR 4844-4	rot	weiß	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	104452
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 74 mm	gemäß DIN/TR 4844-4	rot	weiß	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	104453
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 100 mm	gemäß DIN/TR 4844-4	rot	weiß	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	104454
Aluminium 160 langnachleuchtend	148 x 74 mm	gemäß DIN/TR 4844-4	rot	weiß	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	104455

Material	Größe	Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe	Leuchtklasse	Artikelnummer
Aluminium 160 langnachleuchtend	200 x 100 mm	gemäß DIN/TR 4844-4	rot	weiß	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	104456

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.