




## Betonleitschwelle Mobil-Bauzaun STANDARD, WACHTWERK X®

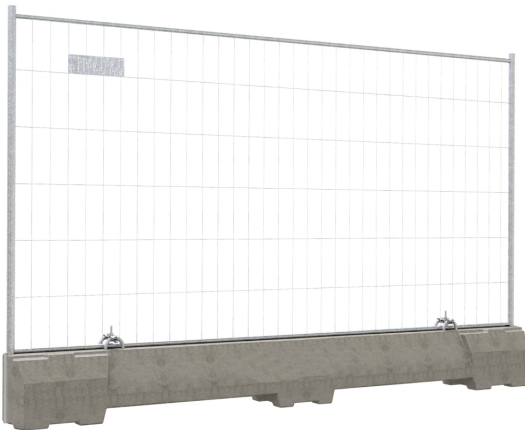

- Gesamtmaße: 3500 x 2100 x 350 mm (B x H x T)
- **1x Mobil-Bauzaun STANDARD, WACHTWERK X®**
  - Gesamtmaße: 2000 x 3500 mm (H x B)
  - Ausführung: ohne Haken und Ösen
  - Durchmesser Standrohre: Ø 42,4mm
  - Durchmesser waagerechte Rohre: Ø 26,9 mm
  - Drahtverteilung: senkrecht 33 Stück, waagrecht 5 Stück
  - Drahtstärke: senkrecht 3,4 mm, waagrecht 3,8 mm
  - Maschenweite: 100 x 300 mm (B x H)
- **1x Betonleitschwelle**
  - Material: Beton
  - Maße: 3480 x 380 x 350 mm (B x H x T)
  - Gewicht: 670 kg
  - Aufstellwinkel zum nächsten Element im Winkel bis zu 45° möglich

**Wichtiger Bestellhinweis!** An der Lieferadresse sind Material und Personal für die Entladung vorzuhalten. Eine Entladung durch die Spedition ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Farbe	silber
Gewicht	786 kg
Ausführung	Element ohne Haken und Ösen
Gesamtmaße	3500 x 2100 x 350 mm (B x H x T)
Maschenweite	100 x 300 mm (B x H)
Artikelnummer	shk3F1035-SET1S

Betonsockel	1x Betonleitschwelle
Bauzaun	1x Mobil-Bauzaun STANDARD, WACHTWERK X®
Drahtverteilung	senkrecht 33 Stück, waagrecht 5 Stück
Drahtstärke	senkrecht 3,4 mm, waagrecht 3,8 mm
Artikelnummer	shk3F1035-SET1S

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.