




Flächenschutzprofil Knuffi® Typ C / C+ selbstklebend

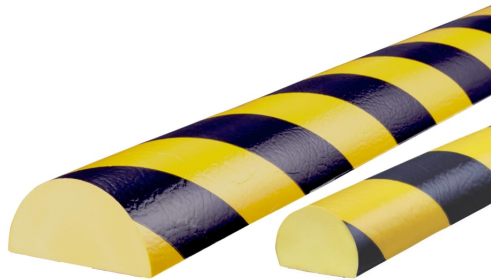

- Material: Polyurethanschaum (recyclebar)
- Farbe: gelb/schwarz, rot/weiß, schwarz, weiß, tagesfluoreszierend, langnachleuchtend
- Maße: 40 x 30 mm oder 70 x 35 mm
- Länge: 1 m, 5 m oder 50 m
- Sonderzuschnitte sind auf Anfrage möglich
- Befestigungsfläche: 35 oder 61 mm
- Befestigungsart: selbstklebend

- **REACH- und ROHS-konform**
- **feuerbeständig gemäß DIN 4102 B2**
- **farbige Markierung nach ASR 1.3**
- **temperaturunempfindlich von -40 bis +100°C**



Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Befestigungsart
Polyurethanschaum	selbstklebend

Verfügbare Varianten

Größe	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Profilform	Befestigungsfläche	Artikelnummer
40 x 30 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10012
40 x 30 mm	5 m	gelb/schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10022
40 x 30 mm	50 m	gelb/schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10042
40 x 30 mm	1 m	rot/weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10112
40 x 30 mm	5 m	rot/weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10122
40 x 30 mm	50 m	rot/weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10142
40 x 30 mm	1 m	weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10312
40 x 30 mm	5 m	weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10322
40 x 30 mm	50 m	weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10342
40 x 30 mm	1 m	schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10212
40 x 30 mm	5 m	schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10222
40 x 30 mm	50 m	schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10242
40 x 30 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10712
40 x 30 mm	1 m	langnachleuchtend	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10912
70 x 35 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ C+	max. 35 mm	halbkreis	61 mm	shgPC-11012

Größe	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Profilform	Befestigungsfläche	Artikelnummer
70 x 35 mm	1 m	schwarz	Typ C+	max. 35 mm	halbkreis	61 mm	shgPC-11212
70 x 35 mm	1 m	rot/weiß reflektierend	Typ C+	max. 35 mm	halbkreis	61 mm	shgPCR-11722
70 x 35 mm	1 m	gelb/schwarz reflektierend	Typ C+	max. 35 mm	halbkreis	61 mm	shgPCR-11712
40 x 30 mm	5 m	tagesfluoreszierend	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	shgPC-10722
70 x 35 mm	1 m	rot/weiß	Typ C+	max. 35 mm	halbkreis	61 mm	shgPC-11112
70 x 35 mm	1 m	weiß	Typ C+	max. 35 mm	halbkreis	61 mm	shgPC-11312
70 x 35 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ C+	max. 35 mm	halbkreis	61 mm	shgPC-11812

Dieses Datenblatt wurde am 20.04.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.