




Bodenmarkierung Fußgänger | WT-5811 / WT-5111

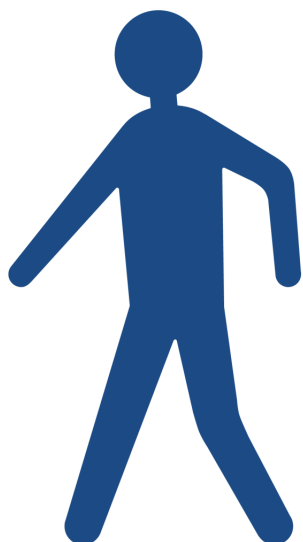

- Einsatzort: Außenbereiche, Innenbereiche
- Material: Polyurethan (gewebeverstärkt), PVC
- Kleber: Acrylat, Synthetikgummi
- Farbe: blau, gelb, grün, rot, weiß
- Größe: 300 x 600 mm
- Form: Fußgänger
- Materialstärke: 0,6 mm, 1,3 mm
- Befestigung: selbstklebend
- Belastung: überfahrbar
- Bodentyp: Asphalt, Beton, glatte Böden
- Verklebetemperatur: $\geq 12^{\circ}\text{C}$, ab 20°C
- Temperaturbereich: -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Größe	Form	Befestigung	Belastung	Temperaturbereich
300 x 600 mm	Fußgänger	selbstklebend	überfahrbar	-20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Einsatzort	Materialstärke	Bodentyp	Kleber	Verklebetemperatur	Artikelnummer
PVC	rot	Innenbereiche	0,6 mm	glatte Böden	Acrylat	>=12°C	ea5111.01.101
PVC	grün	Innenbereiche	0,6 mm	glatte Böden	Acrylat	>=12°C	ea5111.02.101
PVC	gelb	Innenbereiche	0,6 mm	glatte Böden	Acrylat	>=12°C	ea5111.04.101
PVC	weiß	Innenbereiche	0,6 mm	glatte Böden	Acrylat	>=12°C	ea5111.08.101
PVC	blau	Innenbereiche	0,6 mm	glatte Böden	Acrylat	>=12°C	ea5111.10.101
Polyurethan (gewebeverstärkt)	rot	Außenbereiche	1,3 mm	Beton, Asphalt	Synthesekautschuk	ab 20°C	ea5811.01.101
Polyurethan (gewebeverstärkt)	grün	Außenbereiche	1,3 mm	Beton, Asphalt	Synthesekautschuk	ab 20°C	ea5811.02.101
Polyurethan (gewebeverstärkt)	gelb	Außenbereiche	1,3 mm	Beton, Asphalt	Synthesekautschuk	ab 20°C	ea5811.04.101
Polyurethan (gewebeverstärkt)	weiß	Außenbereiche	1,3 mm	Beton, Asphalt	Synthesekautschuk	ab 20°C	ea5811.08.101
Polyurethan (gewebeverstärkt)	blau	Außenbereiche	1,3 mm	Beton, Asphalt	Synthesekautschuk	ab 20°C	ea5811.10.101

Dieses Datenblatt wurde am 18.01.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.