




m2-Antirutschbelag Hinweismarkierung | Universal | Kreis

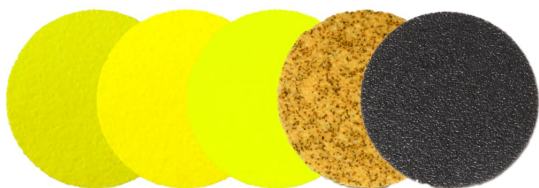

- Material: Kunststoff (selbstklebend)
 - Körnung: Aluminiumoxid mit 60er-Körnung
 - Typen: Universal, Signalfarbe, verformbar, extra stark, extra stark & verformbar, Public 46
 - Farbe: gelb, nachleuchtend, signalgelb, schwarz
 - Durchmesser: 50, 70 oder 90 mm
 - Rutschhemmung: R13
 - Lebensdauer: 1 Mio. Begehungen
 - Umgebungstemperatur: von -40°C bis +80°C
 - VPE: 10 oder 50 Stk.
-
- **REACH- & RoHS-konform**
 - nach DIN 51130, BGR 181 & ASR A 1.5/1,2

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Ausführung	Lebensdauer	Umgebungstemperatur	REACH-konform	RoHS-konform
Kunststoff selbstklebend	rund	1 Mio. Begehungen	von -40°C bis +80°C	ja	ja

Verfügbare Varianten

Farbe	VPE	Durchmesser	Typ	Rutschhemmung	Körnung	Artikelnummer
schwarz	50	ø 50 mm	Universal	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er-Körnung	ME-M1SV50K501
schwarz	50	ø 70 mm	Universal	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er-Körnung	ME-M1SV50K701

Farbe	VPE	Durchmesser	Typ	Rutschhemmung	Körnung	Artikelnummer
schwarz	50	ø 90 mm	Universal	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M1SV50K901
gelb	50	ø 50 mm	Universal	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M1GV50K501
gelb	50	ø 70 mm	Universal	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M1GV50K701
gelb	50	ø 90 mm	Universal	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M1GV50K901
signalgelb	50	ø 50 mm	Signalfarbe	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M1HV50K501
signalgelb	50	ø 70 mm	Signalfarbe	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M1HV50K701
signalgelb	50	ø 90 mm	Signalfarbe	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M1HV50K901
schwarz	50	ø 50 mm	Verformbar	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M2SV50K501
schwarz	50	ø 70 mm	Verformbar	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M2SV50K701
schwarz	50	ø 90 mm	Verformbar	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M2SV50K901
gelb	50	ø 50 mm	Verformbar	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M2GV50K501
gelb	50	ø 70 mm	Verformbar	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M2GV50K701
gelb	50	ø 90 mm	Verformbar	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M2GV50K901

Farbe	VPE	Durchmesser	Typ	Rutschhemmung	Körnung	Artikelnummer
schwarz	50	ø 50 mm	Extra stark	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M4SV50K501
schwarz	50	ø 70 mm	Extra stark	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M4SV50K701
schwarz	50	ø 90 mm	Extra stark	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M4SV50K901
schwarz	50	ø 50 mm	Extra stark & Verformbar	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M5SV50K501
schwarz	50	ø 70 mm	Extra stark & Verformbar	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M5SV50K701
schwarz	50	ø 90 mm	Extra stark & Verformbar	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M5SV50K901
gelb/braun	50	ø 50 mm	Public 46	R11 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 46er- Körnung	ME- M9GV50K501
gelb/braun	50	ø 70 mm	Public 46	R11 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 46er- Körnung	ME- M9GV50K701
gelb/braun	50	ø 90 mm	Public 46	R11 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 46er- Körnung	ME- M9GV50K901
nachleuchtend	10	ø 50 mm	Signalfarbe	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M1NV10K501
nachleuchtend	10	ø 70 mm	Signalfarbe	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M1NV10K701
nachleuchtend	10	ø 90 mm	Signalfarbe	R13 Rutschhemmung	Aluminiumoxid mit 60er- Körnung	ME- M1NV10K901

Dieses Datenblatt wurde am 08.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.