




m2-Antirutschkantenprofil Industrie

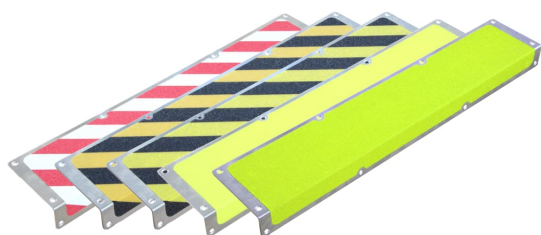

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Körnung: Aluminiumoxid mit 60er-Körnung
- Farbe: signalgelb, schwarz/gelb, auch nachleuchtend
- Breite: 635 oder 1000 mm
- Tiefe: 120 mm
- Höhe: 45 mm
- Rutschhemmung: R13
- Lebensdauer: 1 Mio. Begehungen
- Umgebungstemperatur: von -40°C bis +80°C
- Montage: zum Aufschrauben
- VPE: 1 Stk.

- **REACH- & RoHS-konform**
- nach DIN 51130, BGR 181 & ASR A 1.5/1,2

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium / Kunststoff
VPE	1
Ausführung	zum Aufdübeln
Lebensdauer	ca. 1 Million Begehungen
Höhe	45 mm
Tiefe	120 mm

Rutschhemmung	R13 Rutschhemmung
Umgebungstemperatur	-40° bis +80°C
REACH-konform	ja
RoHS-konform	ja
Körnung	Aluminiumoxid mit 60er-Körnung

Verfügbare Varianten

Farbe	Länge	Artikelnummer
signalgelb	635 mm	ME-AKM1HF1
signalgelb	1000 mm	ME-AKM1HF2

Farbe	Länge	Artikelnummer
schwarz/gelb	635 mm	ME-AKM1WF1
schwarz/gelb	1000 mm	ME-AKM1WF2
rot/weiß	635 mm	ME-AKM1YF1
rot/weiß	1000 mm	ME-AKM1YF2
nachleuchtend	635 mm	ME-AKM1NF1
nachleuchtend	1000 mm	ME-AKM1NF2
schwarz/nachleuchtend	635 mm	ME-AKM1XF1
schwarz/nachleuchtend	1000 mm	ME-AKM1XF2

Dieses Datenblatt wurde am 08.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.