




m2-Antirutschtreppenprofil Industrie

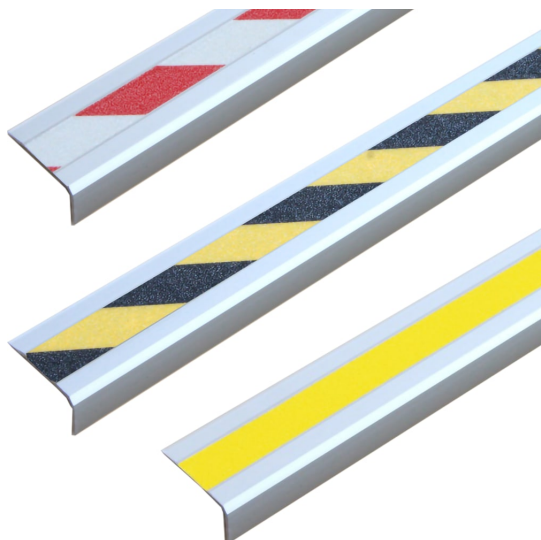

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Körnung: Aluminiumoxid mit 60er-Körnung
- in 5 Warnfarben erhältlich
- selbstklebend oder zum Aufschrauben
- Breite: 610, 800 oder 1000 mm
- Rutschhemmung: R13
- Lebensdauer: 1 Mio. Begehungen
- VPE: 1 Stk.

- **REACH- & RoHS-konform**
- nach DIN 51130, BGR 181 & ASR A 1.5/1,2

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium / Kunststoff
VPE	1
Lebensdauer	ca. 1 Million Begehungen
Höhe	31 mm
Tiefe	53 mm

Rutschhemmung	R13 Rutschhemmung
REACH-konform	ja
RoHS-konform	ja
Körnung	Aluminiumoxid mit 60er-Körnung

Verfügbare Varianten

Farbe	Ausführung	Breite	Umgebungstemperatur	Artikelnummer
signalgelb	zum Aufdübeln	610 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1HF1
signalgelb	zum Aufdübeln	800 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1HF3
signalgelb	zum Aufdübeln	1000 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1HF2
signalgelb	selbstklebend	610 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1HF1sk

Farbe	Ausführung	Breite	Umgebungstemperatur	Artikelnummer
signalgelb	selbstklebend	800 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1HF3sk
signalgelb	selbstklebend	1000 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1HF2sk
schwarz/gelb	zum Aufdübeln	610 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1WF1
schwarz/gelb	zum Aufdübeln	800 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1WF3
schwarz/gelb	zum Aufdübeln	1000 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1WF2
schwarz/gelb	selbstklebend	610 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1WF1sk
schwarz/gelb	selbstklebend	800 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1WF3sk
schwarz/gelb	selbstklebend	1000 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1WF2sk
rot/weiß	zum Aufdübeln	610 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1YF1
rot/weiß	zum Aufdübeln	800 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1YF3
rot/weiß	zum Aufdübeln	1000 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1YF2
rot/weiß	selbstklebend	610 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1YF1sk
rot/weiß	selbstklebend	800 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1YF3sk
rot/weiß	selbstklebend	1000 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1YF2sk
2x schwarz/gelb	zum Aufdübeln	610 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1WS1
2x schwarz/gelb	zum Aufdübeln	800 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1WS3
2x schwarz/gelb	zum Aufdübeln	1000 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1WS2
2x schwarz/gelb	selbstklebend	610 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1WS1sk
2x schwarz/gelb	selbstklebend	800 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1WS3sk
2x schwarz/gelb	selbstklebend	1000 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1WS2sk
2x rot/weiß	zum Aufdübeln	610 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1YS1
2x rot/weiß	zum Aufdübeln	800 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1YS3
2x rot/weiß	zum Aufdübeln	1000 mm	-40° bis +80°C	ME-ATM1YS2
2x rot/weiß	selbstklebend	610 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1YS1sk
2x rot/weiß	selbstklebend	800 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1YS3sk

Farbe	Ausführung	Breite	Umgebungstemperatur	Artikelnummer
2x rot/weiß	selbstklebend	1000 mm	-20° bis +60°C	ME-ATM1YS2sk

Dieses Datenblatt wurde am 08.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.