




Kantenschutzprofil Knuffi® Typ B / B+ aufsteckbar



- Material: Polyurethanschaum (recyclebar)
- Farbe: gelb/schwarz, rot/weiß, schwarz, weiß, tagesfluoreszierend
- Durchmesser: 40 oder 50 mm
- Aussparung: 8 x 19 mm oder 12 x 25 mm
- Länge: 1 m, 5 m oder 50 m
- Befestigungsart: aufsteckbar
-
- **REACH- und ROHS-konform**
- **feuerbeständig gemäß DIN 4102 B2**
- **farbige Markierung nach ASR 1.3**
- **temperaturunempfindlich von -40 bis +100°C**

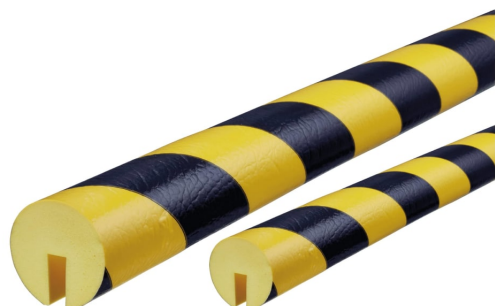

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Profilform	Befestigungsfläche	Befestigungsart
Polyurethanschaum	rund	35 x 35 mm	aufsteckbar

Verfügbare Varianten

Durchmesser	Aussparung	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Artikelnummer
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ B	max. 18 mm	amp10315
ø 40 mm	8 x 19 mm	5 m	gelb/schwarz	Typ B	max. 18 mm	amp10316
ø 40 mm	8 x 19 mm	50 m	gelb/schwarz	Typ B	max. 18 mm	amp10317
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	rot/weiß	Typ B	max. 18 mm	ampPEA-10816
ø 40 mm	8 x 19 mm	5 m	rot/weiß	Typ B	max. 18 mm	amp10318
ø 40 mm	8 x 19 mm	50 m	rot/weiß	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10021

Durchmesser	Aussparung	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Artikelnummer
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	weiß	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10041
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	schwarz	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10111
ø 40 mm	8 x 19 mm	5 m	weiß	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10121
ø 40 mm	8 x 19 mm	5 m	schwarz	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10141
ø 40 mm	8 x 19 mm	50 m	weiß	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10311
ø 40 mm	8 x 19 mm	50 m	schwarz	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10211
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ B	max. 18 mm	amp10320
ø 40 mm	8 x 19 mm	1 m	langnachleuchtend	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10221
ø 40 mm	8 x 19 mm	5 m	tagesfluoreszierend	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10341
ø 40 mm	8 x 19 mm	50 m	tagesfluoreszierend	Typ B	max. 18 mm	ampPB-10241
ø 50 mm	12 x 25 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ B+	max. 25 mm	amp10386
ø 50 mm	12 x 25 mm	1 m	schwarz	Typ B+	max. 25 mm	ampPB-10911
ø 50 mm	12 x 25 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ B+	max. 25 mm	ampPB-10721

Dieses Datenblatt wurde am 01.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.