




Flächenschutzprofil Knuffi® Typ C / C+ selbstklebend

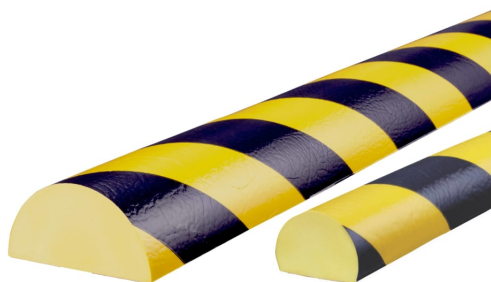

- Material: Polyurethanschaum (recyclebar)
- Farbe: gelb/schwarz, rot/weiß, schwarz, weiß, tagesfluoreszierend, langnachleuchtend
- Maße: 40 x 30 mm oder 70 x 35 mm
- Länge: 1 m, 5 m oder 50 m
- Sonderzuschnitte sind auf Anfrage möglich
- Befestigungsfläche: 35 oder 61 mm
- Befestigungsart: selbstklebend

- **REACH- und ROHS-konform**
- **feuerbeständig gemäß DIN 4102 B2**
- **farbige Markierung nach ASR 1.3**
- **temperaturunempfindlich von -40 bis +100°C**



Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Befestigungsart
Polyurethanschaum	selbstklebend

Verfügbare Varianten

Größe	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Profilform	Befestigungsfläche	Artikelnummer
40 x 30 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	amp10322
40 x 30 mm	5 m	gelb/schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	amp10323
40 x 30 mm	50 m	gelb/schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	amp10324
40 x 30 mm	1 m	rot/weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	ampPB-11411
40 x 30 mm	5 m	rot/weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	ampPC-10012
40 x 30 mm	50 m	rot/weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	ampPC-10022
40 x 30 mm	1 m	weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	ampPC-10042
40 x 30 mm	5 m	weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	ampPC-10112
40 x 30 mm	50 m	weiß	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	ampPC-10122
40 x 30 mm	1 m	schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	amp10329
40 x 30 mm	5 m	schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	ampPC-10312
40 x 30 mm	50 m	schwarz	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	ampPC-10322
40 x 30 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	ampPC-10342
40 x 30 mm	1 m	langnachleuchtend	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	ampPC-10212
70 x 35 mm	1 m	gelb/schwarz	Typ C+	max. 35 mm	halbkreis	61 mm	amp10325

Größe	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Materialstärke	Profilform	Befestigungsfläche	Artikelnummer
40 x 30 mm	5 m	tagesfluoreszierend	Typ C	max. 30 mm	rund	35 mm	ampPC-10242
70 x 35 mm	1 m	rot/weiß	Typ C+	max. 35 mm	halbkreis	61 mm	ampPC-10712
70 x 35 mm	1 m	tagesfluoreszierend	Typ C+	max. 35 mm	halbkreis	61 mm	ampPC-10912

Dieses Datenblatt wurde am 01.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.