




Umweltschrank für 60-Liter-Fässer - storeLAB®

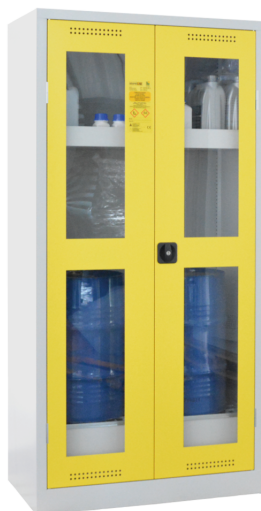

- Qualitätsstahlblech, pulverbeschichtet; Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech (3 mm)
- für 2 × 60-Liter-Fässer oder Kleingebinde
- Einlegewanne und Auffangwanne mit Gitterrost, Tragkraft 50 kg, höhenverstellbar, wahlweise auch mit PE-Einsatz
- Auffangvolumen: 65 Liter (Auffangwanne), 20 Liter (Einlegewanne)
- Doppelflügeltür, optional mit Plexiglasausschnitt
- Zentrales Zylinderschloss
- Lüftungsöffnungen in den Türen, optionaler Abluftanschluss DN 80
- Maße (B x T x H): 950 x 500 x 1950 mm
- Gewicht: ca. 100 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet) / Bodenwanne (verzinkt, 3mm)
Farbe	RAL 7035 (lichtgrau)
Türfarbe	zinkgelb
Kapazität	2x 60-Liter-Fass, Kleingebinde
Auffangvolumen	Auffangwanne 1 x 65 Liter / Einlegewanne 1x 20 Liter
Einlegewanne	Stahlblech (pulverbeschichtet), lichtgrau, kippsicher, Tragkraft 50 kg, im Raster von 20 mm höhenverstellbar
Auffangwanne	Stahlblech (verzinkt, 3mm) - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Schloss	zentrales Zylinderschloss
Lüftung	über Lüftungsöffnungen in den Türen, Abluftanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf der Schrankdecke optional möglich
Breite	950 mm
Tiefe	500 mm
Höhe	1950 mm
weitere Eigenschaften	Kennzeichnung nach ASR A1.3
Gewicht	100 kg

Verfügbare Varianten

Tür	Lagerebenen	PE-Einsatz	Typ	Artikelnummer
Doppelflügeltür	1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	ohne PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P; RAL 7035/1018	lacB80-6429-A
Doppelflügeltür mit Plexiglasausschnitt	1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	ohne PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P-GL; RAL 7035/1018	lacB80-6434-A
Doppelflügeltür	1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Auffangwanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P; RAL 7035/1018	set-lacB80-6429-A-AW
Doppelflügeltür	1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Einlegewanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P; RAL 7035/1018	set-lacB80-6429-A-EW
Doppelflügeltür	1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P; RAL 7035/1018	set-lacB80-6429-A-AWEW
Doppelflügeltür	2 Einlegewannen, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	ohne PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P; RAL 7035/1018	set-lacB80-6429-A-mE
Doppelflügeltür	2 Einlegewannen, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Auffangwanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P; RAL 7035/1018	set-lacB80-6429-A-AWmE
Doppelflügeltür	2 Einlegewannen, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Einlegewanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P; RAL 7035/1018	set-lacB80-6429-A-EWmE
Doppelflügeltür	2 Einlegewannen, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P; RAL 7035/1018	set-lacB80-6429-A-AWEWmE
Doppelflügeltür mit Plexiglasausschnitt	1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Auffangwanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P-GL; RAL 7035/1018	set-lacB80-6434-A-AW
Doppelflügeltür mit Plexiglasausschnitt	1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Einlegewanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P-GL; RAL 7035/1018	set-lacB80-6434-A-EW
Doppelflügeltür mit Plexiglasausschnitt	1 Einlegewanne, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P-GL; RAL 7035/1018	set-lacB80-6434-A-AWEW

Tür	Lagerebenen	PE-Einsatz	Typ	Artikelnummer
Doppelflügeltür mit Plexiglasausschnitt	2 Einlegewannen, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	ohne PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P-GL; RAL 7035/1018	set-lacB80-6434-A-mE
Doppelflügeltür mit Plexiglasausschnitt	2 Einlegewannen, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Auffangwanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P-GL; RAL 7035/1018	set-lacB80-6434-A-AWmE
Doppelflügeltür mit Plexiglasausschnitt	2 Einlegewannen, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Einlegewanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P-GL; RAL 7035/1018	set-lacB80-6434-A-EWmE
Doppelflügeltür mit Plexiglasausschnitt	2 Einlegewannen, 1 Auffangwanne mit Gitterrost	Auffangwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	UWS-2FASS 60 P-GL; RAL 7035/1018	set-lacB80-6434-A-AWEWmE

Dieses Datenblatt wurde am 04.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.