




Fahrradständer CITY STAR 4000 / 4000 BR

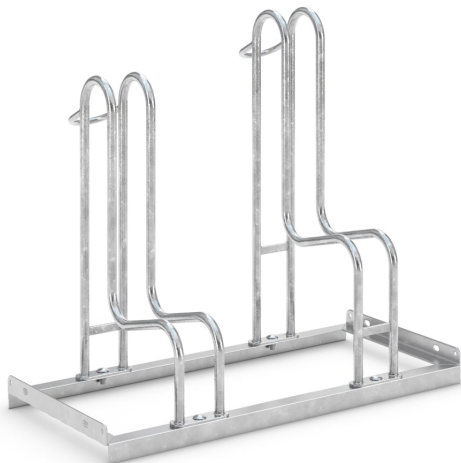

- Material: Stahl (verzinkt)
- Farbe: silber (verzinkt)
- Einparkart: zum Einstellen, 90° gerade
- Ausführung: einseitige Radeinstellung oder zweiseitige Radeinstellung
- auch geeignet für Mountainbikes und Balloonbikes
- Bauart: verschraubt / Bausatz
- Montage: Freiaufstellung
- Rohrdurchmesser: 18 mm
- Reifenbreite: 55 mm
- Einstellplätze: 2 bis 6, je nach Ausführung
- Radabstand: 350 mm
- Stellraumtiefe: 1850 / 3200 mm
- Breite: 390 mm
- Länge: 700 bis 2100 mm
- Gesamthöhe: 720, 820 mm

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie zur Montage das Bodenanker- oder Bodenmontagewinkel-Set (Artikel-Nr. WSM105000003) separat dazu.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (feuerverzinkt)
Bauart	verschraubt / Bausatz
Farbe	silber (feuerverzinkt)
Montage	Freiaufstellung
Höhe	720 mm

Tiefe	390 mm
Einparkart	zum Einstellen
Rohrdurchmesser	18 mm
Einstellwinkel	90° gerade

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Breite	Modell	Einstellplätze	Stellraumtiefe	Reifenbreite	Radabstand	Artikelnummer
10,2 kg	einseitige Radeinstellung	700 mm	4052	2	1850 mm	55 mm	350 mm	wsm105800002
13,8 kg	einseitige Radeinstellung	1050 mm	4053	3	1850 mm	55 mm	350 mm	wsm105800003
19,4 kg	einseitige Radeinstellung	1400 mm	4054	4	1850 mm	55 mm	350 mm	wsm105800004
23,2 kg	einseitige Radeinstellung	1750 mm	4055	5	1850 mm	55 mm	350 mm	wsm105800005
26 kg	einseitige Radeinstellung	2100 mm	4056	6	1850 mm	55 mm	350 mm	wsm105800006
16,5 kg	zweiseitige Radeinstellung	700 mm	4154	2	3250 mm	55 mm	350 mm	wsm105800017
23 kg	zweiseitige Radeinstellung	1050 mm	4156	3	3250 mm	55 mm	350 mm	wsm105800018

Gewicht	Ausführung	Breite	Modell	Einstellplätze	Stellraumtiefe	Reifenbreite	Radabstand	Artikelnummer
31 kg	zweiseitige Radeinstellung	1400 mm	4158	4	3250 mm	55 mm	350 mm	wsm105800019
35,6 kg	zweiseitige Radeinstellung	1750 mm	4160	5	3250 mm	55 mm	350 mm	wsm105800020
46 kg	zweiseitige Radeinstellung	2100 mm	4162	6	3250 mm	55 mm	350 mm	wsm105800021
10,6 kg	einseitige Radeinstellung - für Mountainbikes und Balloonbikes	780 mm	4052 BR	2	1850 mm	64 mm	390 mm	wsm105800001
14,3 kg	einseitige Radeinstellung - für Mountainbikes und Balloonbikes	1170 mm	4053 BR	3	1850 mm	64 mm	390 mm	wsm105800022
21,2 kg	einseitige Radeinstellung - für Mountainbikes und Balloonbikes	1560 mm	4054 BR	4	1850 mm	64 mm	390 mm	wsm105800083
26 kg	einseitige Radeinstellung - für Mountainbikes und Balloonbikes	1950 mm	4055 BR	5	1850 mm	64 mm	390 mm	wsm105800084
30,6 kg	einseitige Radeinstellung - für Mountainbikes und Balloonbikes	2340 mm	4056 BR	6	1850 mm	64 mm	390 mm	wsm105800133

Dieses Datenblatt wurde am 15.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.