




Rohrschelle

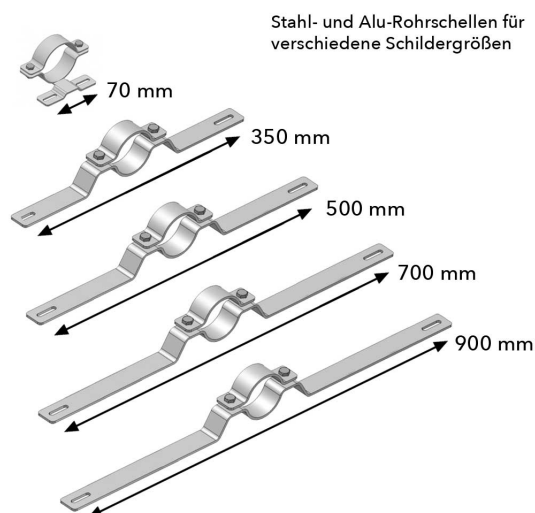

- Material: Stahl (feuerverzinkt) oder Aluminium
- Durchmesser: 42, 48, 60,3, 76,1 oder 108 mm
- Lochabstand: 70, 350, 500, 700 oder 900 mm
- zur Befestigung von einem Flachform-Schild an Rohrpfosten

- **nach IVZ-Norm**

Bestellhinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Schrauben zur Schildmontage. Bitte bestellen Sie pro Schelle bei Bedarf zwei M6 Schrauben separat dazu.

Verfügbare Varianten

Material	Durchmesser	Lochabstand	Bestellhinweis	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	ø 60,3 mm	500 mm	Lagerware	r-r150
Stahl (feuerverzinkt)	ø 60,3 mm	350 mm	Lagerware	r-r135
Stahl (feuerverzinkt)	ø 60,3 mm	700 mm	Lagerware	r-r170
Stahl (feuerverzinkt)	ø 60,3 mm	70 mm	Lagerware	r-r107
Stahl (feuerverzinkt)	ø 60,3 mm	900 mm	Lagerware	r-r190
Aluminium	ø 60,3 mm	70 mm	Lagerware	rar107
Stahl (feuerverzinkt)	ø 76,1 mm	70 mm	Lagerware	r-r307
Stahl (feuerverzinkt)	ø 76,1 mm	350 mm	Lagerware	r-r335
Stahl (feuerverzinkt)	ø 76,1 mm	500 mm	Lagerware	r-r350
Stahl (feuerverzinkt)	ø 76,1 mm	700 mm	Lagerware	r-r370

Material	Durchmesser	Lochabstand	Bestellhinweis	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	ø 76,1 mm	900 mm	Lagerware	r-r390
Aluminium	ø 76,1 mm	70 mm	Lagerware	rar307
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	70 mm	Lagerware	r-r607
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	350 mm	Lagerware	r-r635
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	500 mm	Lagerware	r-r650
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	700 mm	Lagerware	r-r670
Stahl (feuerverzinkt)	ø 108 mm	900 mm	Lagerware	r-r690
Stahl (feuerverzinkt)	ø 42 mm	70 mm	Lagerware	r-r.07
Stahl (feuerverzinkt)	ø 42 mm	350 mm	Lagerware	r-r.35
Stahl (feuerverzinkt)	ø 48 mm	70 mm	Lagerware	r-r007
Stahl (feuerverzinkt)	ø 48 mm	350 mm	Lagerware	r-r035
Stahl (feuerverzinkt)	ø 48 mm	500 mm	Lagerware	r-r050

Dieses Datenblatt wurde am 22.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.