




Kabelüberführung / Aufstellvorrichtung

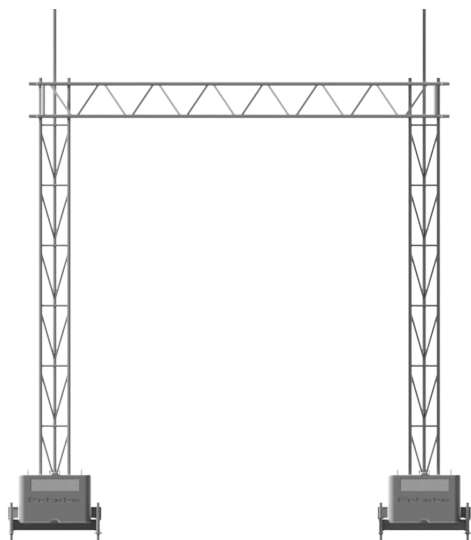

- Lichte Weite: ca. 3700 mm, ca. 4700 mm, ca. 5700 mm
- Lichte Höhe: ca. 6000 mm
- Aufstellrahmen: 2 Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß
- Material Aufstellrahmen: Stahl (verzinkt)
- Beschwerung: 8x Beton-Aufstellvorrichtung 1t
- Material: Beton
- Rohrmast: 2x Gitterrohrmast
- Rohrmast Material: Stahl (verzinkt)
- Rohrmast Standrohre: $\varnothing$ 48 mm
- Rohrmast Querrohre: $\varnothing$ 26 mm
- Rohrmast Höhe: 6150 mm
- Gitterträger: 1x Gitterträger aus Stahl
- Gitterträger Material: Stahl (verzinkt)
- Gitterträger Länge: 5200 mm, 6200 mm, 7200 mm
- Rohrverbinder: 8x Normalkupplung
- Gewicht: 8636,33 kg, 8649,33 kg, 8658,33 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Lichte Höhe	ca. 6000 mm
Aufstellrahmen	2 Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß
Material Aufstellrahmen	Stahl (verzinkt)
Beschwerung	8x Beton-Aufstellvorrichtung 1t
Material	Beton
Rohrmast	2x Gitterrohrmast
Rohrmast Material	Stahl (verzinkt)

Rohrmast Standrohre	$\varnothing$ 48 mm
Rohrmast Querrohre	$\varnothing$ 26 mm
Rohrmast Höhe	6150 mm
Gitterträger	1x Gitterträger aus Stahl
Gitterträger Material	Stahl (verzinkt)
Rohrverbinder	8x Normalkupplung

Verfügbare Varianten

Lichte Weite	Gitterträger Länge	Gewicht	Artikelnummer
ca. 3700 mm	5200 mm	8636,33 kg	shk35350-SETB5
ca. 4700 mm	6200 mm	8649,33 kg	shk35350-SETB6
ca. 5700 mm	7200 mm	8658,33 kg	shk35350-SETB7

Dieses Datenblatt wurde am 23.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.