




Kabelüberführung / Aufstellvorrichtung mit Kragarm

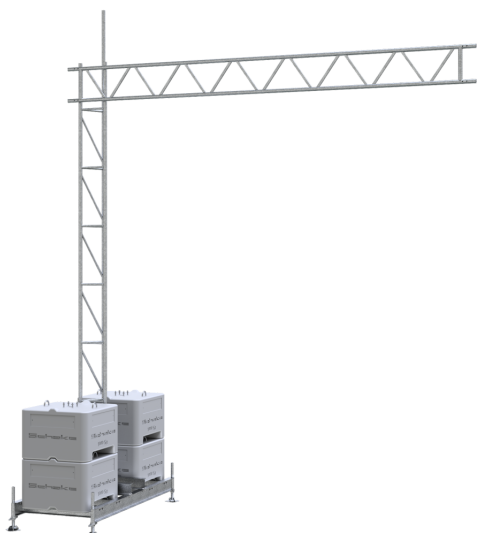

- Kragarm-Länge: 3200 mm, 4200 mm, 5200 mm
- Lichte Höhe: ca. 6000 mm
- Aufstellrahmen: 1 Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß
- Material Aufstellrahmen: Stahl (verzinkt)
- Beschwerung: 4x Beton-Aufstellvorrichtung 1t
- Material: Beton
- Rohrmast: 1x Gitterrohrmast
- Rohrmast Material: Stahl (verzinkt)
- Rohrmast Standrohre: $\varnothing$ 48 mm
- Rohrmast Querrohre: $\varnothing$ 26 mm
- Rohrmast Höhe: 6150 mm
- Gitterträger: 1x Gitterträger aus Stahl
- Gitterträger Material: Stahl (verzinkt)
- Gitterträger Länge: 3200 mm, 4200 mm, 5200 mm
- Rohrverbinder: 4x Normalkupplung
- Gewicht: 4324,16 kg, 4331,16 kg, 4342,16 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Lichte Höhe	ca. 6000 mm
Aufstellrahmen	1 Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß
Material Aufstellrahmen	Stahl (verzinkt)
Beschwerung	4x Beton-Aufstellvorrichtung 1t
Material	Beton
Rohrmast	1x Gitterrohrmast
Rohrmast Material	Stahl (verzinkt)

Rohrmast Standrohre	$\varnothing$ 48 mm
Rohrmast Querrohre	$\varnothing$ 26 mm
Rohrmast Höhe	6150 mm
Gitterträger	1x Gitterträger aus Stahl
Gitterträger Material	Stahl (verzinkt)
Rohrverbinder	4x Normalkupplung

Verfügbare Varianten

Kragarm-Länge	Gitterträger Länge	Gewicht	Artikelnummer
3200 mm	3200 mm	4324,16 kg	shk35350-SETF3
4200 mm	4200 mm	4331,16 kg	shk35350-SETF4
5200 mm	5200 mm	4342,16 kg	shk35350-SETF5

Dieses Datenblatt wurde am 23.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.