




CAPTUS Hochsicherheitszaun mit Betonsockel | durchgriffsicher | übersteigend

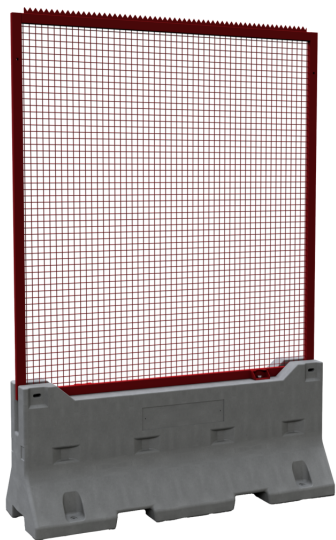

- Material: Beton, Stahl (lackiert), Beton, Stahl (lackiert), Holz
- Bauteil: Ecke (Winkel bis 34°), Gerade (Winkel bis 6°)
- Zaunmatte: Maschendraht, Holzfüllung
- Höhe: 2600 mm
- Länge: 962 mm, 2200 mm
- DIN-Norm: -, DIN ISO 22343-1 (2023)
- Gewicht: 415,46 kg, 1500,46 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Höhe
2600 mm

Verfügbare Varianten

Material	Bauteil	Zaunmatte	Länge	DIN-Norm	Gewicht	Artikelnummer
Beton, Stahl (lackiert)	Ecke (Winkel bis 34°)	Maschendraht	962 mm	-	415,46 kg	shk3F200-W-SET4-HS
Beton, Stahl (lackiert)	Gerade (Winkel bis 6°)	Maschendraht	2200 mm	DIN ISO 22343-1 (2023)	1500,46 kg	shk3F200-SET4-HS
Beton, Stahl (lackiert), Holz	Ecke (Winkel bis 34°)	Holzfüllung	962 mm	-	415,46 kg	shk3F200-W-SET4-HSH

Material	Bauteil	Zaunmatte	Länge	DIN-Norm	Gewicht	Artikelnummer
Beton, Stahl (lackiert), Holz	Gerade (Winkel bis 6°)	Holzfüllung	2200 mm	DIN ISO 22343-1 (2023)	1500,46 kg	shk3F200-SET4- HSH

Dieses Datenblatt wurde am 23.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.