




Kabelüberführung / Aufstellvorrichtung

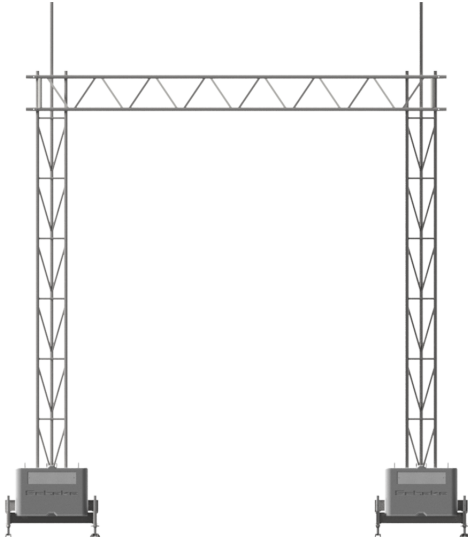

- Material: Stahl (feuerverzinkt), Beton
- Lichte Weite: von ca. 3700 mm bis ca. 5700 mm
- Lichte Höhe: ca. 6000 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Beton
Lichte Höhe	ca. 6000 mm
Beschwerung	8x Beton-Aufstellvorrichtung 1t
Aufstellrahmen	2 Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß
Material Aufstellrahmen	Stahl (verzinkt)
Rohrmast	2x Gitterrohrmast
Rohrmast Material	Stahl (verzinkt)

Rohrmast Standrohre	ø 48 mm
Rohrmast Querrohre	ø 26 mm
Rohrmast Höhe	6150 mm
Gitterträger	1x Gitterträger aus Stahl
Gitterträger Material	Stahl (verzinkt)
Rohrverbinder	8x Normalkupplung

Verfügbare Varianten

Gewicht	Lichte Weite	Gitterträger Länge	Artikelnummer
---------	--------------	--------------------	---------------

8636,33 kg	ca. 3700 mm	5200 mm	shk35350-SETB5
8649,33 kg	ca. 4700 mm	6200 mm	shk35350-SETB6
8658,33 kg	ca. 5700 mm	7200 mm	shk35350-SETB7

Dieses Datenblatt wurde am 29.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.