




Kabelüberführung / Aufstellvorrichtung mit Kragarm

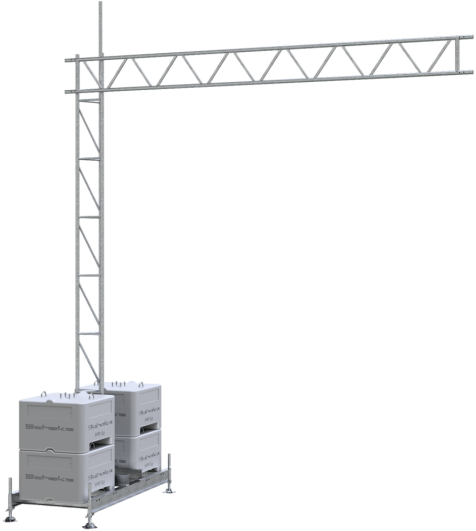

- Material: Stahl (feuerverzinkt), Beton
- Kragarm-Länge: 3200 mm, 4200 mm, 5200 mm
- Lichte Höhe: ca. 6000 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Beton
Lichte Höhe	ca. 6000 mm
Beschwerung	4x Beton-Aufstellvorrichtung 1t
Aufstellrahmen	1 Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß
Material Aufstellrahmen	Stahl (verzinkt)
Rohrmast	1x Gitterrohrmast
Rohrmast Material	Stahl (verzinkt)

Rohrmast Standrohre	ø 48 mm
Rohrmast Querrohre	ø 26 mm
Rohrmast Höhe	6150 mm
Gitterträger	1x Gitterträger aus Stahl
Gitterträger Material	Stahl (verzinkt)
Rohrverbinder	4x Normalkupplung

Verfügbare Varianten

Gewicht	Gitterträger Länge	Kragarm-Länge	Artikelnummer
---------	--------------------	---------------	---------------

4324,16 kg	3200 mm	3200 mm	shk35350-SETF3
4331,16 kg	4200 mm	4200 mm	shk35350-SETF4
4342,16 kg	5200 mm	5200 mm	shk35350-SETF5

Dieses Datenblatt wurde am 29.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.