




Flexibles Rammschutzgeländer Flex+ L-Line mit Unterfahrschutz

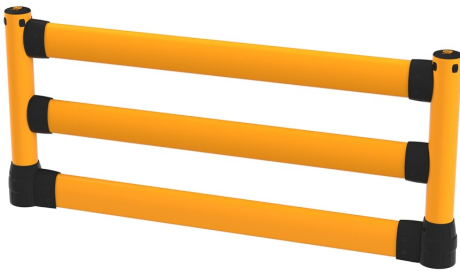

- Polypropylen (PP) mit 6 mm Materialstärke in gelb/schwarz
- Flex+ L-Line Rammschutzsystem als Starter- oder Erweiterungs-Set mit Unterfahrschutz
- Für Innenbereiche geeignet, zum Aufdübeln
- In verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich
- Temperaturbeständig von 0 °C bis 54 °C
- Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen
- Energieaufnahme durch elastische Verformung
- Schnelle Montage mit Standardwerkzeug und FastFit-System
- Ohne außenliegende Beschläge
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Zertifiziert nach PAS 13
- Gewicht: 36,8 bis 45,3 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polypropylen (PP) / Metall	Maße Bodenplatte	Ø 850 mm x 6,4 mm
Farbe	gelb / schwarz	weitere Eigenschaften	Klare Trennung von Fahr- und Laufwegen, Energieaufnahme durch elastische Verformung, geringer Montageaufwand durch Standardwerkzeug & FastFit, keine außenliegenden Beschläge
Einsatzort	Innenbereich	Maße Pfosten	Ø 152,4 mm x 1.016,00 mm
Inhalt	inkl. Befestigungsmaterial	Bohrlochdurchmesser	18 mm
Befestigung	zum Aufdübeln	Rastermaß	2438 mm
Normen	Zertifiziert nach PAS 13	Länge Querbalken	2260,6 mm
Standfuß	Ø 205 mm	Querschnitt Querbalken	203,2 mm x 101,6 mm

Materialstärke	6 mm
Gesamthöhe	1170 mm
Typ	L-Line
Temperaturbereich	0°C - 54°C

Bohrlochabstand	110 x 110 mm
Höhe Unterfahrerschutz	200 mm
Querschnitt Unterfahrerschutz	203,2 mm x 101,6 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Lieferumfang	Gesamtbreite	Artikelnummer
45,3 kg	Starter Set Anfang/Ende mit Unterfahrerschutz	2x FLEX+ Base Anfang/Ende (205.17.9436), 4x FLEX+ Verbinder Querbalken L-Line (205.17.9444), 2x FLEX+ Pfosten L-Line Anfang/Ende (205.17.9450), 2x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 2x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 8x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Querbalken L-Line (205.17.9446), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	2642 mm	205.17.9494
36,8 kg	Erweiterung Mitte mit Unterfahrerschutz	1x FLEX+ Base Mitte (205.17.9437), 4x FLEX+ Verbinder Querbalken L-Line (205.17.9444), 1x FLEX+ Pfosten L-Line Mitte (205.17.9451), 1x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 1x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 4x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Querbalken L-Line (205.17.9446), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	2438 mm	205.17.9495
36,8 kg	Erweiterung Ecke mit Unterfahrerschutz	1x FLEX+ Base Ecke (205.17.9438), 4x FLEX+ Verbinder Querbalken L-Line (205.17.9444), 1x FLEX+ Pfosten L-Line Ecke (205.17.9452), 1x FLEX+ Abdeckkappe (205.17.9461), 1x FLEX+ Base-Bodenanker (205.17.9440), 4x FLEX+ Betonschraube (205.17.9442), 2x FLEX+ Querbalken L-Line (205.17.9446), 1x FLEX+ Querbalken Bodenbar. & Unterfahr. (205.17.9445)	2438 mm	205.17.9497

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.