




Schake Auskreuzvorrichtung für Vorwegweiser

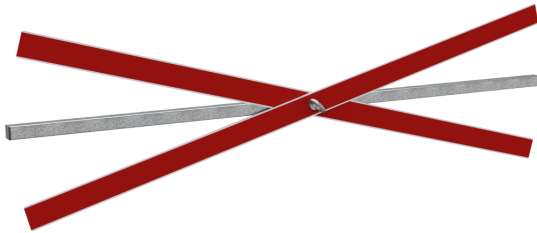

- Material Ausleger: Vierkantrohr (verzinkt)
- Farbe Ausleger: feuerverzinkt
- Befestigung: 1-seitige Sicherung, 2-seitige Sicherung
- Länge Ausleger: 800 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm
- Maße Ausleger: 30 x 30 mm, 40 x 40 mm
- Material Auskreuzung: Aluminium
- Länge Auskreuzung: 650 mm, 800 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm
- Breite Auskreuzung: 50 mm, 80 mm
- Reflexionsklasse: RA2/B
- Klemmvorrichtung: mit oder ohne Klemme

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material Ausleger	Farbe Ausleger	Material Auskreuzung	Reflexionsklasse
Vierkantrohr (verzinkt)	feuerverzinkt	Aluminium	RA2/B

Verfügbare Varianten

Befestigung	Länge Ausleger	Maße Ausleger	Länge Auskreuzung	Breite Auskreuzung	Klemmvorrichtung	Gewicht	Artikelnummer
1-seitige Sicherung	800 mm	30 x 30 mm	650 mm	50 mm	ohne Klemme	2,05 kg	shk3537506
1-seitige Sicherung	1500 mm	30 x 30 mm	800 mm	50 mm	ohne Klemme	4,93 kg	shk3537508
1-seitige Sicherung	1500 mm	30 x 30 mm	1200 mm	50 mm	ohne Klemme	3,83 kg	shk3537512
1-seitige Sicherung	1500 mm	40 x 40 mm	1500 mm	80 mm	ohne Klemme	7,56 kg	shk3537815
1-seitige Sicherung	2000 mm	40 x 40 mm	2000 mm	80 mm	ohne Klemme	9,31 kg	shk3537820
1-seitige Sicherung	2500 mm	40 x 40 mm	3000 mm	80 mm	ohne Klemme	12,8 kg	shk3537830
2-seitige Sicherung	2000 mm	40 x 40 mm	2000 mm	80 mm	ohne Klemme	9,298 kg	shk3538820
2-seitige Sicherung	2500 mm	40 x 40 mm	3000 mm	80 mm	ohne Klemme	12,788 kg	shk3538830
1-seitige Sicherung	800 mm	30 x 30 mm	650 mm	50 mm	1x Alformklemme (Winkel 90°)	5,05 kg	set-shk-3537506-1
1-seitige Sicherung	1500 mm	30 x 30 mm	800 mm	50 mm	1x Alformklemme (Winkel 90°)	7,93 kg	set-shk-3537508-1

Befestigung	Länge Ausleger	Maße Ausleger	Länge Auskreuzung	Breite Auskreuzung	Klemmvorrichtung	Gewicht	Artikelnummer
1-seitige Sicherung	1500 mm	30 x 30 mm	1200 mm	50 mm	1x Alformklemme (Winkel 90°)	6,83 kg	set-shk-3537512-1
1-seitige Sicherung	1500 mm	40 x 40 mm	1500 mm	80 mm	1x Alformklemme (Winkel 90°)	10,73 kg	set-shk-3537815-1
1-seitige Sicherung	1500 mm	40 x 40 mm	1500 mm	80 mm	1x Alformklemme (Winkel variabel)	11,06 kg	set-shk-3537815-2
1-seitige Sicherung	2000 mm	40 x 40 mm	2000 mm	80 mm	1x Alformklemme (Winkel 90°)	12,48 kg	set-shk-3537820-1
1-seitige Sicherung	2000 mm	40 x 40 mm	2000 mm	80 mm	1x Alformklemme (Winkel variabel)	12,81 kg	set-shk-3537820-2
1-seitige Sicherung	2500 mm	40 x 40 mm	3000 mm	80 mm	1x Alformklemme (Winkel 90°)	15,97 kg	set-shk-3537830-1
1-seitige Sicherung	2500 mm	40 x 40 mm	3000 mm	80 mm	1x Alformklemme (Winkel variabel)	16,3 kg	set-shk-3537830-2
2-seitige Sicherung	2000 mm	40 x 40 mm	2000 mm	80 mm	2x Alformklemme (Winkel 90°)	15,638 kg	set-shk-3538820-1
2-seitige Sicherung	2000 mm	40 x 40 mm	2000 mm	80 mm	2x Alformklemme (Winkel variabel)	16,298 kg	set-shk-3538820-2
2-seitige Sicherung	2500 mm	40 x 40 mm	3000 mm	80 mm	2x Alformklemme (Winkel 90°)	19,128 kg	set-shk-3538830-1
2-seitige Sicherung	2500 mm	40 x 40 mm	3000 mm	80 mm	2x Alformklemme (Winkel variabel)	19,788 kg	set-shk-3538830-2

Dieses Datenblatt wurde am 21.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.