




## d-flexx® Flexible Verkehrsbarriere Hotel als Komplett-Set

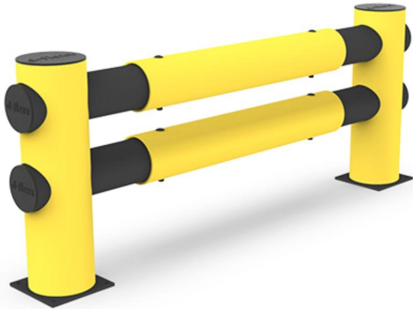

- aus Polyethylen und flexiblem Spezialmaterial, gelb/schwarz
- als Anfangs- oder Erweiterungsset erhältlich
- für Innen- und Außenbereich
- zum Aufdübeln, inkl. Betonschrauben M12 x 80 mm
- Bodenplatte: 225 x 225 x 10 mm
- Anfangsset mit 2 Endpfosten und 2 Querrohren
- Erweiterungsset mit 1 Mittelpfosten und 2 Querrohren
- Querrohre Ø 160 mm
- temperaturbeständig von -40 °C bis +50 °C
- Maße (H x B x T): 705/706 x 1700/1755 x 225 mm

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polyethylen, flexibles Spezialmaterial
Bauart	zum Aufdübeln
Farbe	gelb/schwarz
Serie	d-flexx
Einsatzort	Innen- und Außenbereich
Befestigung	Betonschrauben M12 x 80 mm (inklusive)

Modell	HOTEL
Bodenplatte	225 x 225 x 10 mm (B x T x H)
Tiefe	225 mm
temperaturbeständig	-40° bis +50°
Farbe Fußplatte	schwarz

## Verfügbare Varianten

Ausführung	Breite	Höhe	Lieferung	Montagezustand	Anzahl Befestigungslöcher	Artikelnummer
------------	--------	------	-----------	----------------	---------------------------	---------------

Anfangsset	1755 mm	706 mm	im Set enthalten - 2 Endpfosten (706 mm Höhe), Bodenplatte (225 x 225 mm), 2 Querrohre (Ø 160 mm), Befestigungsmaterial (Betonschrauben M12 x 80 mm)	fertig vormontiert	8	DADFVBD-R-2E
Erweiterungsset	1700 mm	705 mm	im Set enthalten - 1 Mittelpfosten (706 mm Höhe), Bodenplatte (225 x 225 mm), 2 Querrohre (Ø 160 mm), Befestigungsmaterial (Betonschrauben M12 x 80 mm)	zerlegt	4	DADFVBD-MS-M

Dieses Datenblatt wurde am 14.06.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.