




Wandschutzbügel SafeWall WACHTWERK X®

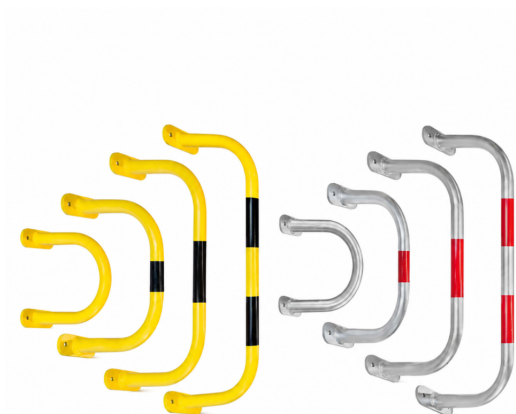

Material	Gütestahl (kunststoffbeschichtet), Gütestahl (feuerverzinkt)
Farbe	gelb / schwarz, silber (feuerverzinkt), silber (feuerverzinkt) / rot, gelb
Einsatzort	Innenbereich, Außenbereich
Materialstärke	2 mm
Höhe	1.000 mm, 350 mm, 600 mm
Breite	750 mm, 1.000 mm, 350 mm, 500 mm
Durchmesser	ø 48 mm
Bohrlochdurchmesser	14 mm
Maße Bodenplatte	160 x 70 x 10 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten
weitere Eigenschaften	schützt zuverlässig Wandanbauten die anfällig für Anfahrsschäden sind; verhindert zuverlässig Schäden mit hohen Folgekosten; trägt zu einer sicheren Arbeitsumgebung bei; ideal für Betriebsgelände, Lager, Parkplätze, Tiefgaragen, etc.; durch verschiedene Größen flexibel an das zu schützende Objekt anpassbar; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061
Gewicht	8,4 kg, 8,9 kg, 4,5 kg, 4,7 kg, 5,4 kg, 6 kg, 5,6 kg, 6,5 kg, 7,1 kg, 7,5 kg, 7,8 kg, 6,2 kg
Made in Germany	ja

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Materialstärke	2 mm	Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten
Durchmesser	ø 48 mm	weitere Eigenschaften	schützt zuverlässig Wandanbauten die anfällig für Anfahrsschäden sind; verhindert zuverlässig Schäden mit hohen Folgekosten; trägt zu einer sicheren Arbeitsumgebung bei; ideal für Betriebsgelände, Lager, Parkplätze, Tiefgaragen, etc.; durch verschiedene Größen flexibel an das zu schützende Objekt anpassbar; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Bohrlochdurchmesser	14 mm	Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061

Maße Bodenplatte	160 x 70 x 10 mm	Made in Germany	ja
------------------	---------------------------	--------------------	----

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Einsatzort	Höhe	Breite	Gewicht	Artikelnummer
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	Innenbereich	1.000 mm	750 mm	8,4 kg	200.17.5610
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	Innenbereich	1.000 mm	1.000 mm	8,9 kg	200.17.5611
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Außenbereich	350 mm	350 mm	4,5 kg	200.17.5612
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	Außenbereich	350 mm	500 mm	4,7 kg	200.17.5613
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	Außenbereich	350 mm	750 mm	5,4 kg	200.17.5614
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	Außenbereich	350 mm	1.000 mm	6 kg	200.17.5615
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Außenbereich	600 mm	350 mm	5,6 kg	200.17.5616
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	Außenbereich	600 mm	500 mm	6 kg	200.17.5617
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	Außenbereich	600 mm	750 mm	6,5 kg	200.17.5618
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	Außenbereich	600 mm	1.000 mm	7,1 kg	200.17.5619
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	Außenbereich	1.000 mm	350 mm	7,5 kg	200.17.5620
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	Außenbereich	1.000 mm	500 mm	7,8 kg	200.17.5621

Material	Farbe	Einsatzort	Höhe	Breite	Gewicht	Artikelnummer
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	Außenbereich	1.000 mm	750 mm	8,4 kg	200.17.5622
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	Außenbereich	1.000 mm	1.000 mm	8,9 kg	200.17.5623
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb	Innenbereich	350 mm	350 mm	4,5 kg	200.17.5575
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	Innenbereich	350 mm	500 mm	4,7 kg	200.17.5576
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	Innenbereich	350 mm	750 mm	5,4 kg	200.17.5578
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	Innenbereich	350 mm	1.000 mm	6 kg	200.17.5600
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb	Innenbereich	600 mm	350 mm	4,5 kg	200.17.5601
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	Innenbereich	600 mm	500 mm	4,5 kg	200.17.5604
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	Innenbereich	600 mm	750 mm	6,2 kg	200.17.5605
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	Innenbereich	600 mm	1.000 mm	7,1 kg	200.17.5606
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	Innenbereich	1.000 mm	350 mm	7,5 kg	200.17.5607
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	Innenbereich	1.000 mm	500 mm	7,8 kg	200.17.5609

Dieses Datenblatt wurde am 09.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.