




Wandschutzbügel SafeWall WACHTWERK X®

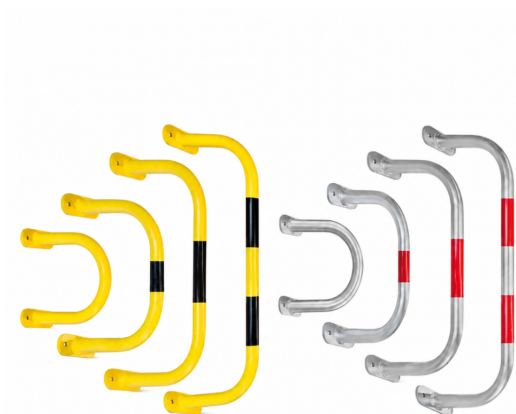

Material	Gütestahl (kunststoffbeschichtet), Gütestahl (feuerverzinkt)
Farbe	gelb / schwarz, silber (feuerverzinkt), silber (feuerverzinkt) / rot, gelb
Einsatzort	Innenbereich, Außenbereich
Materialstärke	2 mm
Höhe	1.000 mm, 350 mm, 600 mm
Breite	1.000 mm, 350 mm, 500 mm, 750 mm
Durchmesser	ø 48 mm
Bohrlochdurchmesser	14 mm
Maße Bodenplatte	160 x 70 x 10 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten
weitere Eigenschaften	schützt zuverlässig Wandanbauten die anfällig für Anfahrsschäden sind; verhindert zuverlässig Schäden mit hohen Folgekosten; trägt zu einer sicheren Arbeitsumgebung bei; ideal für Betriebsgelände, Lager, Parkplätze, Tiefgaragen, etc.; durch verschiedene Größen flexibel an das zu schützende Objekt anpassbar; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061
Gewicht	4,5 kg, 4,7 kg, 5,4 kg, 5,6 kg, 6 kg, 6,2 kg, 6,5 kg, 7,1 kg, 7,5 kg, 7,8 kg, 8,4 kg, 8,9 kg
Made in Germany	ja

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Durchmesser	ø 48 mm	Maße Bodenplatte	160 x 70 x 10 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	weitere Eigenschaften	schützt zuverlässig Wandanbauten die anfällig für Anfahrsschäden sind; verhindert zuverlässig Schäden mit hohen Folgekosten; trägt zu einer sicheren Arbeitsumgebung bei; ideal für Betriebsgelände, Lager, Parkplätze, Tiefgaragen, etc.; durch verschiedene Größen flexibel an das zu schützende Objekt anpassbar; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich

Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061	Bohrlochdurchmesser	14 mm
Materialstärke	2 mm	Made in Germany	ja

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Einsatzort	Breite	Höhe	Artikelnummer
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	8,4 kg	Innenbereich	750 mm	1.000 mm	200.17.5610
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	8,9 kg	Innenbereich	1.000 mm	1.000 mm	200.17.5611
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	4,5 kg	Außenbereich	350 mm	350 mm	200.17.5612
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	4,7 kg	Außenbereich	500 mm	350 mm	200.17.5613
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	5,4 kg	Außenbereich	750 mm	350 mm	200.17.5614
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	6 kg	Außenbereich	1.000 mm	350 mm	200.17.5615
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	5,6 kg	Außenbereich	350 mm	600 mm	200.17.5616
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	6 kg	Außenbereich	500 mm	600 mm	200.17.5617
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	6,5 kg	Außenbereich	750 mm	600 mm	200.17.5618
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	7,1 kg	Außenbereich	1.000 mm	600 mm	200.17.5619
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	7,5 kg	Außenbereich	350 mm	1.000 mm	200.17.5620

Material	Farbe	Gewicht	Einsatzort	Breite	Höhe	Artikelnummer
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	7,8 kg	Außenbereich	500 mm	1.000 mm	200.17.5621
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	8,4 kg	Außenbereich	750 mm	1.000 mm	200.17.5622
Gütestahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt) / rot	8,9 kg	Außenbereich	1.000 mm	1.000 mm	200.17.5623
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb	4,5 kg	Innenbereich	350 mm	350 mm	200.17.5575
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	4,7 kg	Innenbereich	500 mm	350 mm	200.17.5576
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	5,4 kg	Innenbereich	750 mm	350 mm	200.17.5578
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	6 kg	Innenbereich	1.000 mm	350 mm	200.17.5600
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb	4,5 kg	Innenbereich	350 mm	600 mm	200.17.5601
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	4,5 kg	Innenbereich	500 mm	600 mm	200.17.5604
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	6,2 kg	Innenbereich	750 mm	600 mm	200.17.5605
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	7,1 kg	Innenbereich	1.000 mm	600 mm	200.17.5606
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	7,5 kg	Innenbereich	350 mm	1.000 mm	200.17.5607
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	7,8 kg	Innenbereich	500 mm	1.000 mm	200.17.5609

Dieses Datenblatt wurde am 13.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.