




Rammschutzbügel WACHTWERK X® aus Stahl - Modell M

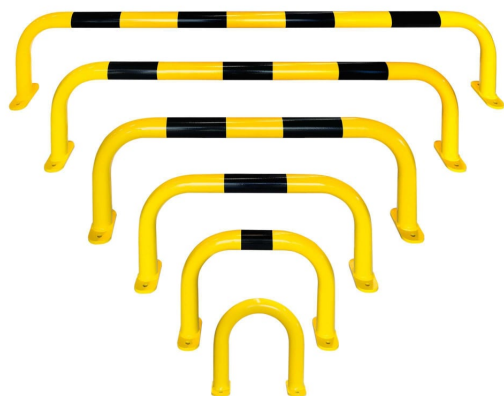

Material	Gütestahl (kunststoffbeschichtet), Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)
Ausführung	feststehend
Farbe	gelb / schwarz, gelb
Einsatzort	Innenbereich, Außenbereich
Materialstärke	2 mm
Höhe	350 mm, 600 mm
Breite	1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm, 360 mm, 500 mm, 750 mm
Durchmesser	ø 60 mm
Bohrlochdurchmesser	14 mm
Maße Bodenplatte	160 x 70 x 10 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten höchste Qualität, Präzision und geprüft; effektiver Schutz, Verhindert Anfahrsschäden durch leichte Transportgeräte an Infrastruktur, Anlagen; Signalwirkung, Auffälliges Design für bessere Sichtbarkeit im Betriebsbereich;
weitere Eigenschaften	wartungsfrei, Pulverbeschichtet und feuerverzinkt für dauerhafte Sichtbarkeit und Korrosionsschutz; individuelle Sonderanfertigung, Nach Ihren Vorgaben, Maße, Farben, Befestigung; TÜV-geprüfte Sicherheit, Zertifiziert nach für höchste Qualitätsstandards; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061, DIN EN 1461, EN 1090-2, ISO/TR 15608
Gewicht	4,5 kg, 4,8 kg, 5,6 kg, 6 kg, 6,3 kg, 7,1 kg, 7,7 kg, 7,8 kg, 9,2 kg, 10,7 kg
Made in Germany	ja

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Ausführung	feststehend	Maße Bodenplatte	160 x 70 x 10 mm
------------	-------------	------------------	------------------

Durchmesser	ø 60 mm	weitere Eigenschaften	höchste Qualität, Präzision und geprüft; effektiver Schutz, Verhindert Anfahrtschäden durch leichte Transportgeräte an Infrastruktur , Anlagen; Signalwirkung, Auffälliges Design für bessere Sichtbarkeit im Betriebsbereich; wartungsfrei, Pulverbeschichtet und feuerverzinkt für dauerhafte Sichtbarkeit und Korrosionsschutz; individuelle Sonderanfertigung, Nach Ihren Vorgaben, Maße, Farben, Befestigung; TÜV-geprüfte Sicherheit, Zertifiziert nach für höchste Qualitätsstandards; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten	Bohrlochdurchmesser	14 mm
Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061, DIN EN 1461, EN 1090-2, ISO/TR 15608	Made in Germany	ja
Materialstärke	2 mm		

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Einsatzort	Breite	Höhe	Artikelnummer
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	6 kg	Innenbereich	360 mm	600 mm	195.17.5585
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	6,3 kg	Innenbereich	500 mm	600 mm	195.17.5587
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	7,1 kg	Innenbereich	750 mm	600 mm	195.17.5588
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	5,6 kg	Innenbereich	750 mm	350 mm	195.17.5581
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	6,3 kg	Innenbereich	1.000 mm	350 mm	195.17.5582
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	7,7 kg	Innenbereich	1.500 mm	350 mm	195.17.5583
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	9,2 kg	Innenbereich	2.000 mm	350 mm	195.17.5584
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb	4,5 kg	Außenbereich	360 mm	350 mm	195.17.5630

Material	Farbe	Gewicht	Einsatzort	Breite	Höhe	Artikelnummer
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	4,8 kg	Außenbereich	500 mm	350 mm	195.17.5631
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	5,6 kg	Außenbereich	750 mm	350 mm	195.17.5632
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	6,3 kg	Außenbereich	1.000 mm	350 mm	195.17.5633
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	7,7 kg	Außenbereich	1.500 mm	350 mm	195.17.5634
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	9,2 kg	Außenbereich	2.000 mm	350 mm	195.17.5636
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	7,8 kg	Innenbereich	1.000 mm	600 mm	195.17.5627
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	9,2 kg	Innenbereich	1.500 mm	600 mm	195.17.5628
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	10,7 kg	Innenbereich	2.000 mm	600 mm	195.17.5629
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	6 kg	Außenbereich	360 mm	600 mm	195.17.5637
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	6,3 kg	Außenbereich	500 mm	600 mm	195.17.5638
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	7,1 kg	Außenbereich	750 mm	600 mm	195.17.5639
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	7,8 kg	Außenbereich	1.000 mm	600 mm	195.17.5640
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	9,2 kg	Außenbereich	1.500 mm	600 mm	195.17.5641
Gütestahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	10,7 kg	Außenbereich	2.000 mm	600 mm	195.17.5642
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb	4,5 kg	Innenbereich	360 mm	350 mm	195.17.5567
Gütestahl (kunststoffbeschichtet)	gelb / schwarz	4,8 kg	Innenbereich	500 mm	350 mm	195.17.5580

Dieses Datenblatt wurde am 13.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.