




Rammschutzgeländer Hybrid WACHTWERK X® als Komplett-Set

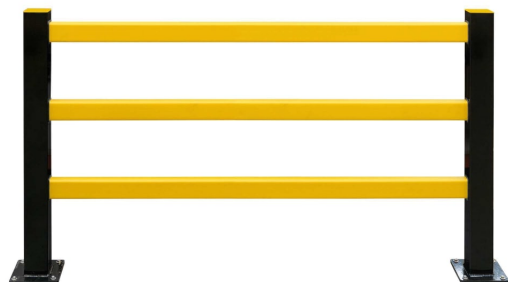

Material	Gütestahl (kunststoffbeschichtet) / Polyurethan (PU)
Ausführung	starr
Einsatzort	Innenbereich
Höhe	1.000 mm
Breite	1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm
Bohrlochdurchmesser	14 mm
weitere Eigenschaften	sicheres Abtrennen von Arbeitsbereichen, Laufwegen, Ein- und Ausgangssituationen; Stahlpfosten und rückfedernde Querbalken aus Spezial-Kunststoff; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; wahlweise als flexible Ausführung SWING, Gibt bis 10° Neigung; modulares, objektbezogen anpassbares System; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061
Gewicht	34,5 kg, 36 kg, 38 kg
Made in Germany	ja

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gütestahl (kunststoffbeschichtet) / Polyurethan (PU)	Höhe	1.000 mm
Einsatzort	Innenbereich	weitere Eigenschaften	sicheres Abtrennen von Arbeitsbereichen, Laufwegen, Ein- und Ausgangssituationen; Stahlpfosten und rückfedernde Querbalken aus Spezial-Kunststoff; reduziert Gefahr für Menschen, Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude erheblich; wahlweise als flexible Ausführung SWING, Gibt bis 10° Neigung; modulares, objektbezogen anpassbares System; Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
Ausführung	starr	Bohrlochdurchmesser	14 mm

Normen	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061	Made in Germany	ja
--------	----------------------------------	-----------------	----

Verfügbare Varianten

Gewicht	Breite	Artikelnummer
38 kg	2.100 mm	203.21.654
34,5 kg	1.100 mm	203.25.210
36 kg	1.600 mm	203.20.990

Dieses Datenblatt wurde am 13.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.