




Richtungsangabe aufwärts / abwärts nach ISO 3864

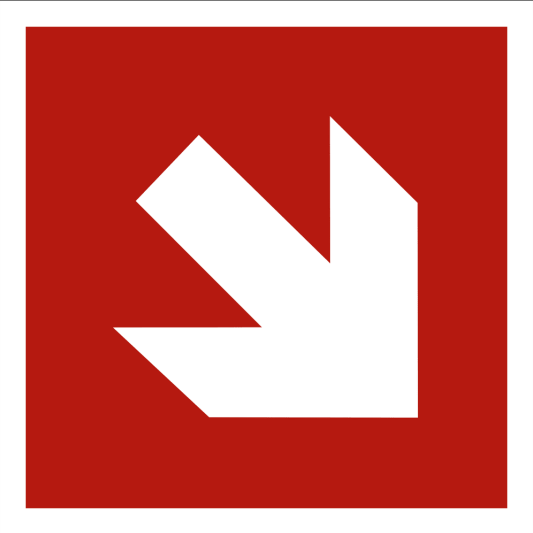

Norm	gemäß ASR A1.3 (2013), DIN ISO 3864
Material	Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend, Kunststoff 160 langnachleuchtend, Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend
Maße	148 x 148, 200 x 200, 300 x 300 oder 400 x 400 mm
Erkennungsweite	14,8 m, 20 m, 30 m, 40 m
Grundfarbe	rot / Piktogramm + Rand: weiß
Symbolfarbe	weiß
Leuchtklasse	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398, Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe
gemäß ASR A1.3 (2013), DIN ISO 3864	Rot	weiß

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4120fh148
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4120fh120
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4120kh148
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4120kh120

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30312
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	300 x 300 mm	30 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	104421
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	400 x 400 mm	40 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	104420
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30306
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	15 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30306UC
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30312UC

Dieses Datenblatt wurde am 27.09.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.